

2M AHD/TVI/アナログレコーダー

仕様

型式	FDS-400HT-1U	FDS-400HT	FDS-800HT	FDS-1600H t
O / S	エンベデッド リナックス			
圧縮方式	H.264			
映像入力方式	TVI / AHD / アナログ ・自動認識			
映像入力	4CH		8CH	16CH
映像出力	HDMI(1), VGA(1), SPOT(1)			
分割画面	1, 4		1, 4, 6, 8, 9	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16
解像度	AHD/TVI : 1920×1080(1080P), 1280×720(720P),アナログ : 960×480, 720×480			
録画速度	1080P / 60コマ		1080P / 120コマ	1080P / 240コマ
録画画質	VBR:画質4段階(低, 標準, 高, 最高) CBR:ビットレート11段階 (128KBPS~3MBPS)			
録画モード	常時, モーション, センサー, 常時+モーション, センサー+センサー / 緊急録画			
検索モード	カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムログ, イベントログ, ブックマーク			
再生モード	即時再生(10秒前~5秒分前) / 前日, 翌日, タイムバー / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, コマ送り, 逆コマ送り / 倍速(1, 2, 4, 8, 16, 32,)			
音声入力 / 出力	入力 : 1 / 出力 : 1			
アラーム入力 / 出力	入力 : 4 / 出力 : 1			
内蔵HDD	最大1枚(6TB対応)	最大2枚(6TB対応)		最大4枚(6TB対応)
デジタルズーム	ライブ / 再生			
バックアップ	USB, ネットワーク			
システム操作	リモコン, マウス, ネットワーク			
ポート	RS-485	PTZコントロール		
	LAN	RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps), Ethernet		
	USB	X 2		
電源	DC12V 3A			DC12V 5A
消費電力※1	13W(安定時)	13.2W(安定時)	15.1W(安定時)	17.2W(安定時)
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / 20%RH ~ 90%RH (結露なきこと)			
外形寸法	260(W) X 241(D) X 45(H)mm	360(W) X 341(D) X 66.5(H)mm		
重量	約1.2kg (HDD / ODDを除く)	約2.8kg (HDD / ODDを除く)		

※1 : 消費電力は2TB搭載を基準とし搭載容量により変動がございます。


※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
		FDS-HTシリーズ	AHDレコーダー	2019年7月

2M AHD/TVI/アナログレコーダー

外形寸法図

単位：mm

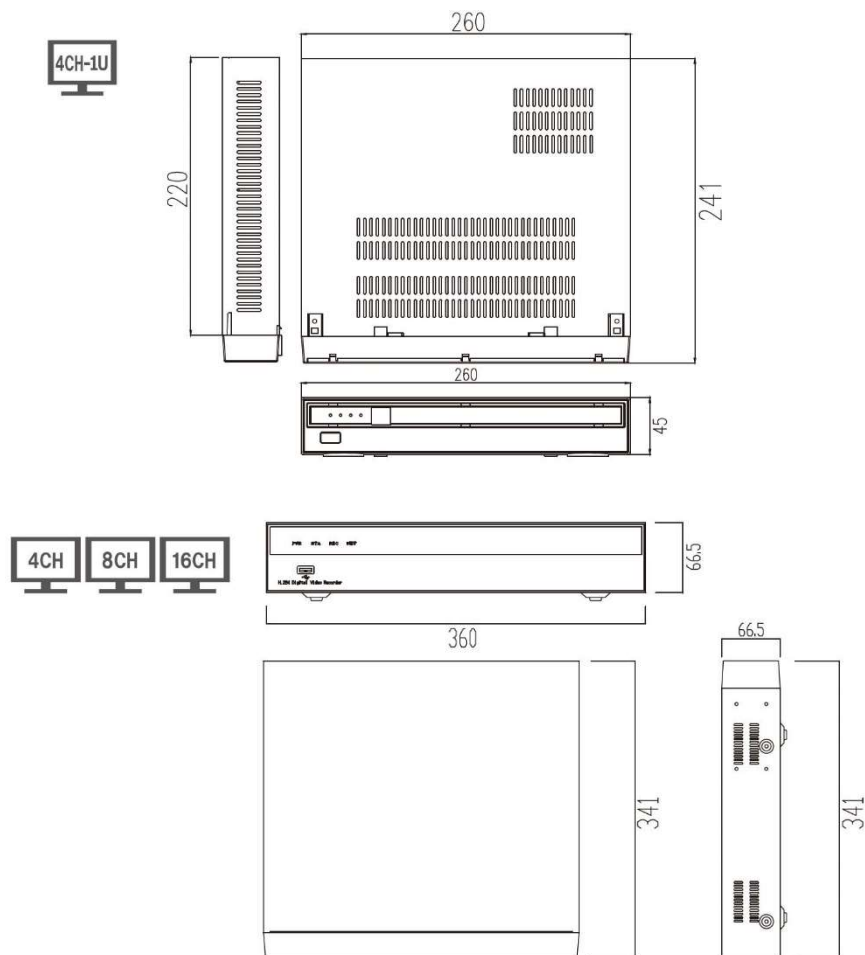

イメージ



FDS-400HT-1U



4/8/16CH

※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
FDS-HTシリーズ		AHDレコーダー	2019年7月	2/2