

# 4M AHD/TVI/アナログレコーダー

## 仕様

型式	NQT-04AST	NQT-08AST	NQT-16AST
O/S	エンベデッド リナックス		
圧縮方式	H.264		
映像入力方式	TVI / AHD / アナログ ・自動認識		
映像入力	4CH	8CH	16CH
映像出力	HDMI(1), VGA(1), SPOT(1)		
分割画面	1, 4	1, 4, 6, 8, 9	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16
解像度	AHD/TVI : 2560×1440(4MP), 2048×1536(3MP), 1920×1080(1080P), 1280×720(720P), アナログ : 960×480, 720×480		
録画速度	4M / 60コマ	4M / 120コマ	4M / 240コマ
録画画質	4段階(低, 標準, 高, 最高)		
録画モード	連続, イベント(モーション, センサー), 連続+イベント(モーション, センサー) / 緊急録画		
検索モード	カレンダー, イベント, サムネイル, パノラマ		
再生モード	即時再生(3秒前~5秒前) / タイムバー / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, コマ送り, 逆コマ送り / 倍速(1, 2, 4, 8, 16, 32, 64)		
音声入力 / 出力	入力 : 4 / 出力 : 1	入力 : 8 / 出力 : 1	入力 : 16 / 出力 : 1
アラーム入力 / 出力	入力 : 4 / 出力 : 1	入力 : 8 / 出力 : 1	入力 : 16 / 出力 : 1
内蔵HDD	最大1枚(10TB対応)		最大2枚(10TB対応)
デジタルズーム	ライブ / 再生		
バックアップ	USB, ネットワーク		
システム操作	リモコン, マウス, ネットワーク		
ポート	RS-485	PTZコントロール	
	LAN	RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps), Ethernet	
	USB	X 2	
電源	DC12V 2A		DC12V 5A
消費電力※1	15W(安定時)	16.1W(安定時)	23.2W(安定時)
動作温度 / 湿度	0℃ ~ 40℃ / 30%RH ~ 80%RH (結露なきこと)		
外形寸法	300(W) X 210(D) X 48(H)mm		380(W) X 340(D) X 50(H)mm
重量	約1.0kg (HDD / ODDを除く)		約2.3kg (HDD / ODDを除く)

※1 : 消費電力は2TB搭載を基準とし搭載容量により変動がございます。


※本仕様は予告なく変更することがあります。

<b>型式</b>	<b>株式会社IXAS</b>	<b>区分</b>	<b>発行</b>	<b>項</b>
FDS-NHTシリーズ		AHDレコーダー	2019年7月	1/2

# 4M AHD/TVI/アナログレコーダー

## 外形寸法図

単位：mm

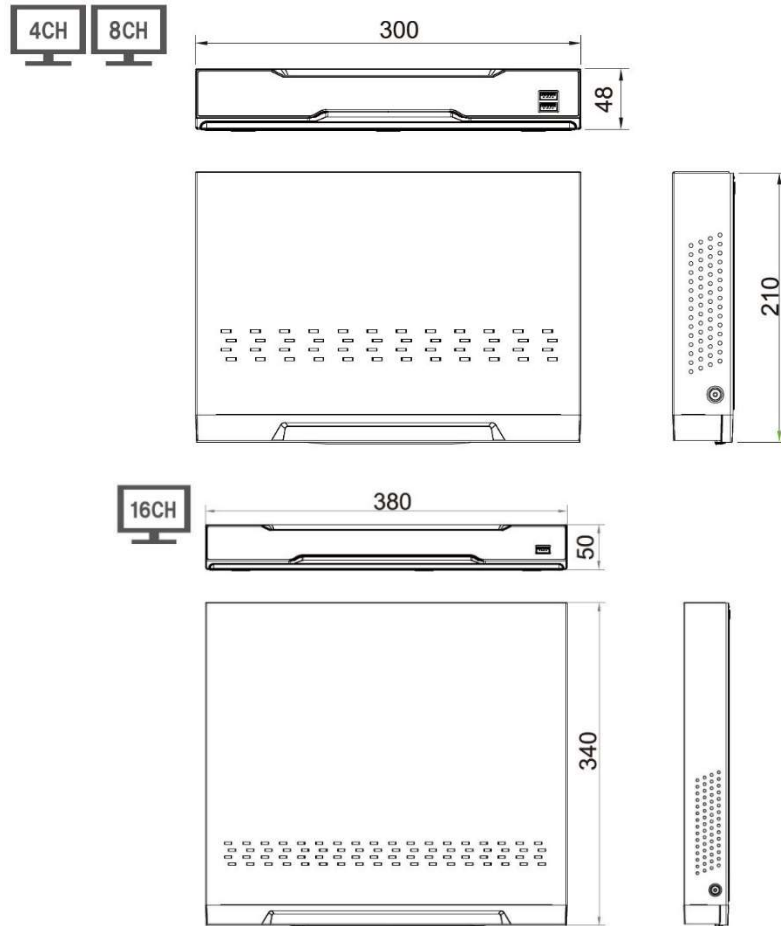

## イメージ



※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
FDS-NHTシリーズ		AHDレコーダー	2019年7月	2/2