

2M EX-SDI/HD-SDI 屋内ワンケーブルボックスカメラ

仕様

型式	SD-B101EX
イメージセンサー	1/3" 2.1Megapixel CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
有効画素数	1944(H) X 1092(V) = 2.12(pixel)
S / N比	50dB以上
映像出力モード	1080P(1920 X 1080), 30P
映像出力レベル	EX-SDI
レンズ	C / CSマウント
最低被写体照度	0.1Lux(カラー感度アップ時)
OSD	日本語対応
シャッター	オート / フリッカレス
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/60000秒
AGC (自動利得制御)	1~3段階
感度アップ	オフ / オート(x2 ~ x32)
WDR	INDOOR / OUTDOOR / オフ
DEFOG	オフ / LOW / MIDDLE / HIGH
BLC (逆光補正)	オン / オフ
ホワイトバランス	オート / オートext / プッシュ / マニュアル
デイナイト	オート / カラー / 白黒 / EXT
DNR	オン / オフ / 3D DNR
D-EFFECT	D-Zoom / フリーズ / ミラー / Gamma / NEG.IMAGE
モーション検知	オン / オフ (4エリア選択)
プライバシーマスク	オン / オフ (8エリア選択)
Defect	LIVE DPC / WHITE DPC / BLACK DPC
プロトコル	PELCO D / PELCO P
通信	RS-485(ボートレート : 2400 ~ 115200)
電源電圧	電源重畳式 (専用コントローラー : SC-LHRP1001, SC-LHRP1004, SC-LHRP1008)
最大消費電流	最大3.4W
重量	約350g
外型寸法	76.5(W) × 117(D) × 69(H)mm


※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
SD-B101EX		SDIカメラ	2019年7月	1/2

2M EX-SDI/HD-SDI 屋内ワンケーブルボックスカメラ

外形寸法図

単位：mm

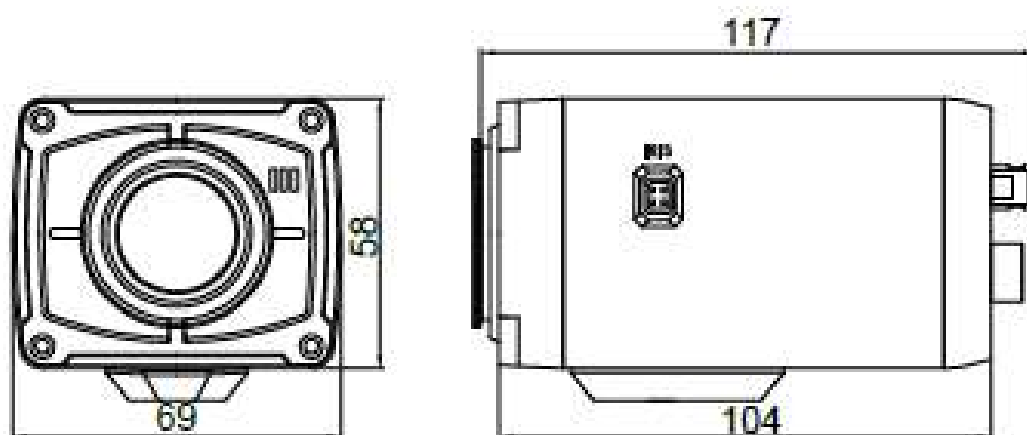

イメージ



※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
SD-B101EX		SDIカメラ	2019年7月	2/2