

2MP WDR ネットワークボックスカメラ

IPC542E-DLC-C



主な機能

光学

- デイ&ナイト機能
- 低照度撮影可能
- 2D/3D DNR (デジタルノイズリダクション)機能搭載
- 最大120 dB WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載

圧縮

- トリプルストリーム
- ROI
- 9:16 コリドーモード (コリドーモード搭載)
- 使いやすいOSD

ネットワーク

- ONVIF対応

総合


- 電源供給 AC 24V /DC 12 V
- 動作周囲温度: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
- 動作電圧範囲定格 ±10%
- ネットワークインターフェース用に設計された6 KVサージ保護

仕様

IPC542E-DLC-C	
カメラ	
センサー	1/2.8"、2MP CMOS
シャッター	オート/マニュアル, 1~1/100000 s
最低被写体照度	カラー: 0.0005 Lux (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0001 Lux (F1.2, AGC ON)
レンズマウント	C/CS
アイリス	DC-アイリス/P-アイリス, DC 5V (4 Pins)
デイ&ナイト	IRカットフィルター可動式 (ICR)
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
S/N	>52dB
デフォグ	デジタルデフォグ
WDR	120dB
ビデオ	
ビデオ圧縮	Ultra265, H.264, MJPEG
H.264 コードプロファイル	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル
フレームレート	メインストリーム: 2MP (1920×1080): Max. 30 fps; サブストリーム: 2MP (1920×1080): Max. 30 fps; サードストリーム: D1 (720×576): Max. 30 fps
9:16 コリドーモード	可
HLC	可
BLC	可
OSD	最大8 OSD
プライバシーマスク	最大8エリア
ROI	最大8エリア
動体検出	最大4エリア
スマート	
行動検出	侵入、クロスライン、モーション検知
その他検出	異常音声検出
インテリジェント 監視	顔検出, デフォーカス, シーンチェンジ, オブジェクト左, オブジェクト移動
統計分析	人数カウント
一般機能	ウォーターマーク, IP アドレスフィルタリング, タンパリングアラーム, アラーム入力, アラーム出力, アクセスポリシー, ARP プロテクション, RTSP 認証, ユーザ認証
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711
双方向オーディオ	可
抑制	可
サンプリングレート	8KHZ
ストレージ	
搭載可能ストレージ	Micro SD, 最大256 GB
ネットワーク ストレージ	ANR

ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
標準化プロトコル	ONVIF(ProfileS, ProfileG), API
インタフェース	
オーディオ I/O	3.5 mm オーディオインターフェース
	入力: インピーダンス 35 k Ω ; 振幅 2 V [p-p]
	出力: インピーダンス 600 Ω ; 振幅 2 V [p-p]
アラーム I/O	2/1
ズーム/フォーカス	N/A
シリアルポート	1 RS485 (Pelco-D/P対応)
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット
ビデオ出力	1 BNC, インピーダンス 75 Ω ; 振幅 1 V [p-p]
総合	
電源	24 V AC \pm 10%, 12 V DC \pm 10%, PoE (IEEE802.3 af)
	消費電力: 最大 6.8W
外形寸法 (L x W x H)	151.5 x 71 x 65 mm (6.0" x 2.8" x 2.6") (レンズを除く)
質量	0.48kg(1.1lb)
動作周囲温度/湿度	-20°C \sim +60°C(-4°F \sim 140°F), 10% \sim 90%RH(結露しないこと)
リセットボタン	可

寸法図

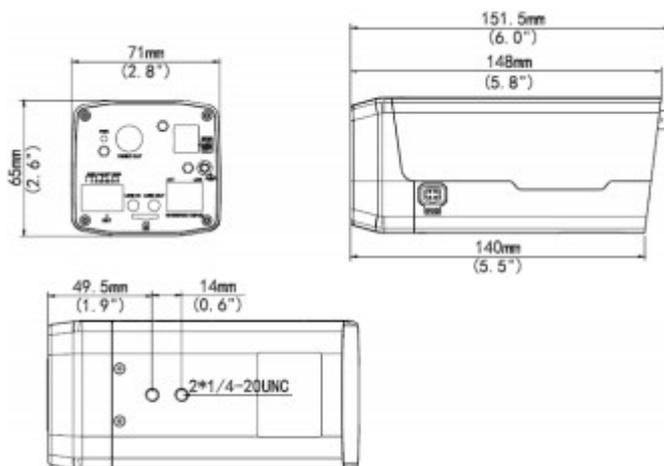

アクセサリ

■ TR-UP06-IN



✓ ポール取付金具

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051

Email : overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com<http://www.uniview.com>

©2017 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.