

# 4M EX-SDI/HD-SDIレコーダー

## 仕様

型式	FDS-400EXC	FDS-800EXC	FDS-1600EXC
O / S	エンベデッド リナックス		
圧縮方式	H.264		
映像入力方式	HD-SDI / EX-SDI *自動認識		
映像入力	4CH	8CH	16CH
映像出力	HDMI(1), VGA(1), SPOT(1)		
分割画面	1, 4	1, 4, 9	1, 4, 9, 16
解像度	HD-SDI/EX-SDI : 2560 X 1440(4MP), 2048 X 1536(3MP), 1920 X 1080(1080P), 1280 X 720(720P)		
録画速度	4M / 60コマ	4M / 120コマ	4M / 240コマ
録画画質	VBR : 4段階 (低, 標準, 高, 最高) CBR : ビットレート11段階 (128KBPS ~ 3MBPS)		
録画モード	常時, モーション, センサー, 常時+モーション, 常時+センサー, モーション+センサー / 緊急録画		
検索モード	カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムログ, イベントログ, ブックマーク		
再生モード	即時再生(10秒前 ~ 5分前) / 前日, 翌日 / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, コマ送り, 逆コマ送り / 倍速(1, 2, 4, 8, 16, 32)		
音声入力 / 出力	入力 : 4 / 出力 : 1	入力 : 8 / 出力 : 1	入力 : 16 / 出力 : 1
アラーム入力 / 出力	入力 : 4 / 出力 : 1	入力 : 8 / 出力 : 2	入力 : 16 / 出力 : 4
内蔵HDD	最大2枚 (10TB対応)		最大4枚 (10TB対応)
デジタルズーム	ライブ / 再生		
バックアップ	USB, ネットワーク		
システム操作	リモコン, マウス, ネットワーク		
ポート	RS-485	PTZコントロール	
	LAN	RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps), Ethernet	
	USB	X 2	
電源	DC48V 3.3A		AC110 ~ 240V
消費電力※1	12.6W(安定時)	17W(安定時)	19.3W(安定時)
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / 20%RH ~ 90%RH以下 (但し結露なきこと)		
外形寸法	360(W) X 380(D) X 66(H)mm		420(W) X 428(D) X 88(H)mm
重量	約3.1kg (HDD / ODDを除く)		約5.5kg (HDD / ODDを除く)

※1 : 消費電力は2TB搭載を基準とし搭載容量により変動がございます。


※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
FDS-EXCシリーズ		4M EX/HD-SDI	2019年7月	1/2

# 4M EX-SDI/HD-SDIレコーダー

## 外形寸法図

単位：mm

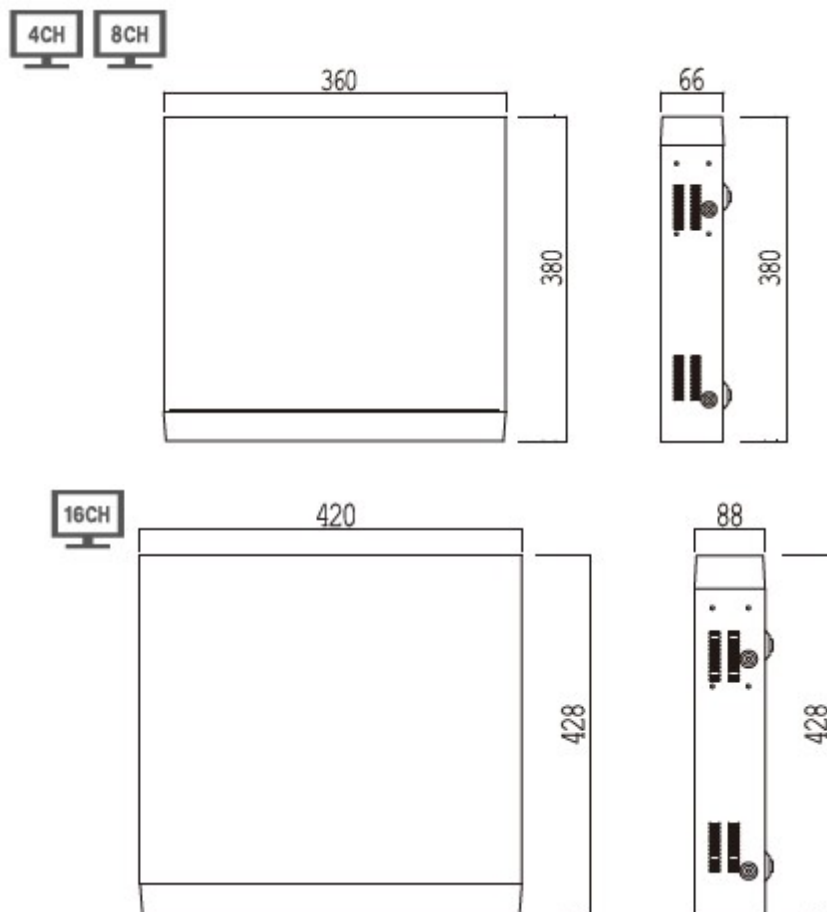

## イメージ



※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
FDS-EXCシリーズ		4M EX/HD-SDI	2019年7月	2/2