

4M AHD / TVI / アナログレコーダー

仕様

型式	FDS-400NHT	FDS-800NHT	FDS-1600NHT
O / S	インベデッド リナックス		
圧縮方式	H.264 / H.265		
映像入力方式	TVI / AHD / アナログ ・自動認識		
映像入力	4CH	8CH	16CH
映像出力	HDMI(1), VGA(1), SPOT(1)		
分割画面	1, 4	1, 4, 6, 8, 9	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16
解像度	AHD/TVI : 2560×1440(4MP), 2048×1536(3MP), 1920×1080(1080P), 1280×720(720P) アナログ : 960×480, 720×480		
録画速度	4M / 60コマ	4M / 120コマ	4M / 240コマ
録画画質	VBR:画質4段階(低, 標準, 高, 最高) CBR:ビットレート11段階 (128KBPS~3MBPS)		
録画モード	常時, モーション, センサー, 常時+モーション, センサー+センサー / 緊急録画		
検索モード	カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムログ, イベントログ, ブックマーク		
再生モード	即時再生(10秒前~5秒分前) / 前日, 翌日, タイムバー / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, コマ送り, 逆コマ送り / 倍速(1, 2, 4, 8, 16, 32)		
音声入力 / 出力	入力 : 4 / 出力 : 1		
アラーム入力 / 出力	入力 : 4 / 出力 : 2		
内蔵HDD	最大1枚(10TB対応)		最大2枚(10TB対応)
デジタルズーム	ライブ / 再生		
バックアップ	USB(2), ネットワーク		
システム操作	リモコン, マウス, ネットワーク		
ポート	RS-485	PTZコントロール	
	LAN	RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps), Ethernet	
	USB	X 2	
電源	DC12V 1.5A	DC12V 3A	DC12V 5A
消費電力※1	10.7W(安定時)	16.4W(安定時)	18W(安定時)
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / 20%RH ~ 90%RH (結露なきこと)		
外形寸法	316(W) X 320(D) X 48(H)mm		380(W) X 320(D) X 48(H)mm
重量	約2.0kg(HDDを除く)	約3.0kg(HDDを除く)	約3.1kg(HDDを除く)

※1 : 消費電力は2TB搭載を基準とし搭載容量により変動がございます。



※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
		FDS-NHTシリーズ	AHDレコーダー	2019年7月

4M AHD / TVI / アナログレコーダー

外形寸法図

単位：mm

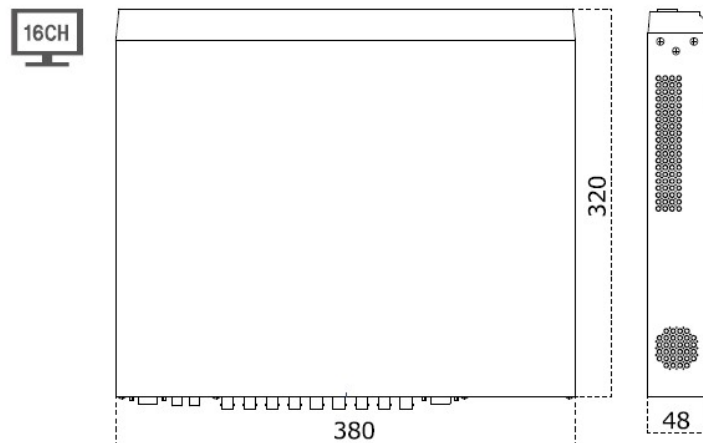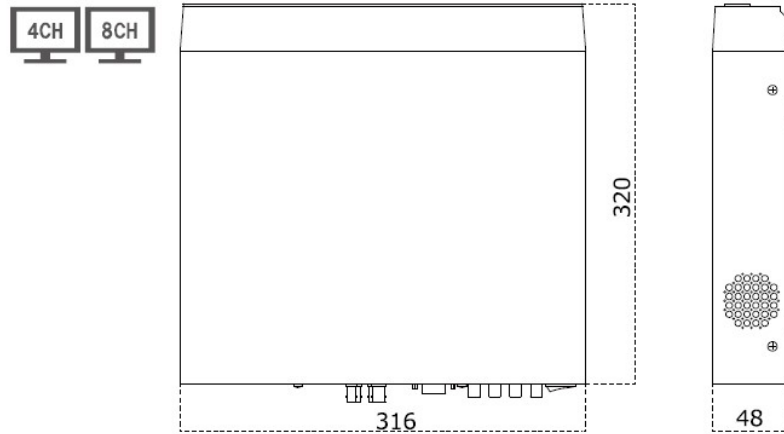

イメージ



4/8CH



16CH

※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式 FDS-NHTシリーズ	株式会社IXAS	区分	発行	項
		AHDレコーダー	2019年7月	2/2