

4MP ケーブルフリーWDR IR ドーム型 ネットワークカメラ

IPC354SR3-ADNPF28-F



主な機能



光学

- デイナイト機能
- スマートIR30m
- 120 dB WDR
- 2D/3D DNR

圧縮

- Ultra 265, H.265,
- H.264, MJPEG ROI
- 使いやすいOSD

ネットワーク

- ONVIF 準拠

その他


- マイク内蔵
- Micro SD対応
- 使用環境: -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)
- 電源定格±25%

仕様

カメラ	
センサー	1/3" 4.0メガピクセルCMOSセンサー
レンズ	2.8mm F2.0
水平画角	95.8°
シャッター速度	自動・手動・1~1/100000秒
最低被写体照度	カラー:0.01Lux(F2.0 AGC ON) 白黒:0Lux(IRLED ON)
デイナイト	フィルター除去式
デジタルノイズリダクション	2D・3D DNR
S/N比	52dB以上
赤外線投光距離	約30m
デフォグ	デジタルデフォグ
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像	
映像圧縮	Ultra265 H.265 H.264 MJPEG
H.264モードプロファイル	ベースラインプロファイル メインプロファイル ハイプロファイル
フレームレート	メインストリーム2688×1520 最大30fps サブストリーム 704×576 最大30fps サードストリーム 352×288 最大30fps
9:16コーデックモード	可
HLC	可
BLC	可
OSD	4
プライバシーマスク	4エリア
ROI	2エリア
動体検知	4エリア
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x SNMP
互換性	ONVIF(Profile S), API
インターフェース	
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
音声	オーディオケーブル
	入力:インピーダンス35kΩ 振幅2V(p-p)
	出力:インピーダンス600kΩ 振幅2V(p-p)
音声	
音声圧縮	G.711
双方向音声	可
抑制	可
サンプリングレート	8KHz
内蔵マイク	あり

ストレージ	
ストレージ規格	マイクロSD 最大128GB
ネットワークストレージ	ANR
一般	
電源	DC12V±25% PoE(IEEE802.3af)
	消費電力 最大5.5W
大きさ	Φ108.6×61.8mm
重さ	0.22kg
使用環境	温度-35~60℃ 湿度10~95%(結露しないこと)

寸法図

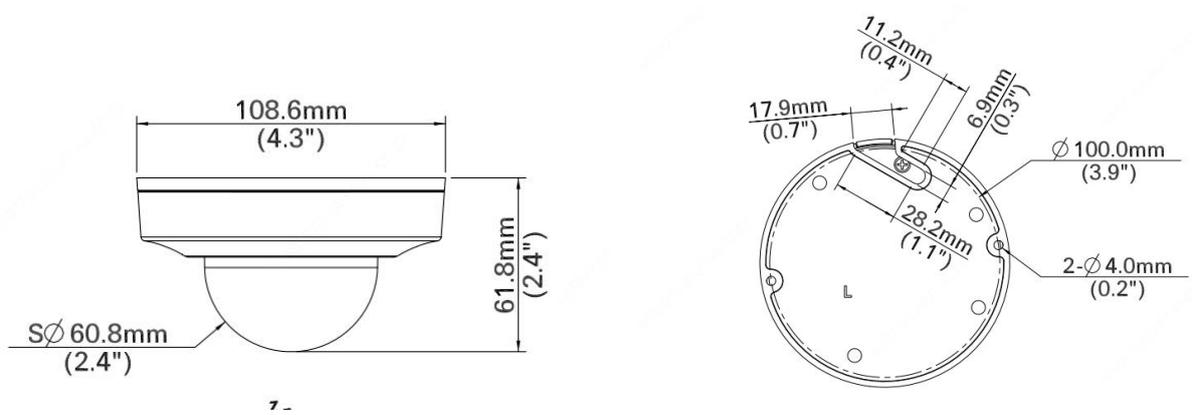

アクセサリ

TR-JB03-G-IN



TR-JB07/WM03-G-IN



TR-WM03-D-IN



TR-UM06-E-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN

