

IPC815SB-ADF14K-I0



主な機能




- ウルトラワイドアングルレンズ、360度パノラマ
- 360度IRLED
- 最大解像度 2592×1944
- Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
- マイク2台内蔵
- アラーム：1入力/1出力、オーディオ：1入力/1出力
- 256G Micro SDカード対応
- 耐衝撃等級：IK10
- 保護等級：IP66
- PoE電源対応

仕様

IPC815SB-ADF14K-I0					
カメラ					
センサー	1/2.8 インチ、 5.0 メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS				
レンズ	1.4mm、魚眼レンズ				
DORI 距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観測 (m)	認識 (m)	識別 (m)
	1.4	31.5	12.6	6.3	3.2
画角 (H)	360°				
シャッター	オート/マニュアル、シャッター時間：1~1/100000 秒				
最低照度	カラー：0.01Lux (F2.0、AGC オン時) 0Lux (赤外線オン時)				
デイ/ナイト	オートスイッチ付赤外線カットフィルター (ICR)				
S/N	55dB 超				
赤外線範囲	赤外線範囲：最大 10m (33ft)				
波長	850nm				
赤外線オン/オフ制御	オート/マニュアル				
デフォッグ	デジタルデフォッグ				
WDR	120dB				
ビデオ					
ビデオ圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG				
H.264 コードプロファイル	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル				
360 度フレームレート	メインストリーム：2592×1944・最大30fps ; サブストリーム：1920×1080、1280×720・最大30fps ; サードストリーム：720×576、640×360、352×288・最大30fps ;				
ビデオビットレート	128Kbps~16Mbps				
OSD	最大 8 表示				
プライバシーマスク	最大 4 カ所				
ROI	最大 8 カ所				
動体検知	最大 4 カ所				
写真					
ホワイトバランス	オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート 2				
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR				
スマート赤外線	サポート				
フリップ	通常/垂直/水平/180°				
歪曲補正	N/A				
HLC	N/A				
BLC	サポート				
音声					
音声圧縮	G.711				
双方向音声	サポート				
抑制	サポート				
サンプリングレート	8KHz				

ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR、NAS (NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
互換統合	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)、API
クライアント	EZStation、EZView、EZLive
Web ブラウザ	ライブビュー (プラグイン要) : IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下
	ライブビュー (プラグイン不要) : Chrome 57.0 以上、Firefox 58.0 以上、Edge 16 以上、Safari 11 以上
インターフェイス	
オーディオ I/O	オーディオケーブル 1 入力 : インピーダンス 35kΩ、振幅 2V [p-p] 1 出力 : インピーダンス 600Ω、振幅 2V [p-p]
アラーム I/O	1 入力、1 出力
内蔵マイク	サポート
内蔵スピーカー	—
シリアル	—
ネットワーク	1×RJ45 10/100M
映像出力	—
表示モード	
設置モード	天井、壁面、卓上
ディスプレイモード	360°、魚眼+4PTZ、パノラマ
プレビューモード	360°、360°パノラマ+1PTZ、180°パノラマ、360°+3PTZ、360°+4PTZ、360°+6PTZ、360°+8PTZ、
認可	
認可	CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15
一般	
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
	消費電力: 最大 8.5W
寸法 (L×W×H)	Φ125×4.4 mm
正味重量	0.36kg
素材	金属/樹脂
動作環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
保管環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
サージ保護	4KV
進入保護	IP66
耐衝撃	IK10
リセットボタン	サポート

寸法

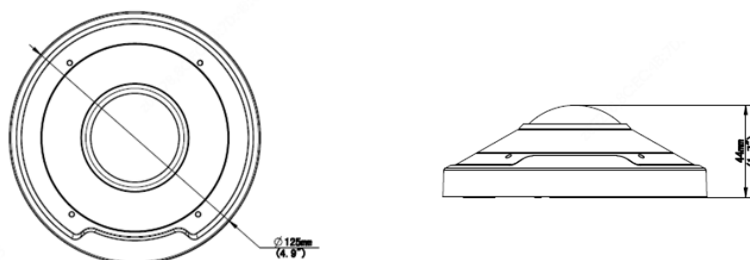

オプション品

TR-JB03-H-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN



TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN



©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 無断複写転載等を禁ず。

* 製品の仕様および在庫状況は、予告なく変更されることがあります。