

4K UltraHD Vandal-resistant 魚眼固定ドームカメラ

IPC868ER-VF18-B



主な機能

光学

- 超広角レンズ、360°パノラマ画像
- 内蔵赤外線、360° フィルインライト、最大10 m (33ft) IR距離
- 2D/3D DNR (デジタルノイズリダクション)機能搭載

圧縮

- 最大解像度. 4000 × 3000
- Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
- 内蔵マイク&スピーカー、双方向通話対応
- ROI
- 歪み補正

ネットワーク

- ONVIF対応

総合


- PoE対応
- 動作周囲温度/湿度：-30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
- 動作電圧範囲定格±25%
- IK10
- IP66

仕様

IPC868ER-VF18-B					
カメラ					
センサー	1/1.7", 12MP CMOS				
レンズ	1.8mm@F2.4				
DORI Distance 距離の 「一般的な近接度」	レンズ	ディテクト(m)	オブザーバー(m)	レコグナイザ(m)	アイデンティ ファイ(m)
	1.8mm	43.8	17.5	8.8	4.4
画角	360°				
シャッター	オート/マニュアル、シャッタータイム:1~1/100000s				
最低被写体照度	カラー:0.05Lux(F2.4,AGCON) 0Lux with IR				
デイ&ナイト	デイ&ナイトIRカットフィルタ				
デジタルノイズ リダクション	2D/3D DNR				
S/N	>52dB				
IR範囲	最大10m(33ft)				
デフォッグ	デジタルデフォッグ				
WDR	DWDR				
ビデオ					
ビデオ圧縮	Ultra265,H.265,H.264,MJPEG				
H.264 コードプロファイル	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル				
フレームレート	メインストリーム:15fps(4000×3000,3000×3000),25fps(2560×2560); サブストリーム:15fps(2000×1500,2000×2000),25fps(2000×2000); サードストリーム:15fps(720×576,320×288)				
パノラマ	25fps(3000×2000); 15fps(4000×3000,3000×2000,3000×1500)				
フレームレートPTZ	15fps(1920×1080)				
ROI	最大8エリア				
BLC	可				
OSD	最大8 OSD				
プライバシーマスク	最大8エリア				

動体検出	最大4エリア
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711
双方向オーディオ	可
抑制	可
サンプリングレート	8KHZ
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD, 最大256 GB
ネットワークストレージ	ANR
ネットワーク	
プロトコル	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,S MTP,802.1x, SNMP
標準化プロトコル	ONVIF(ProfileS,ProfileG,ProfileT),API
ライブビューディスプレイ	
マウントタイプ	サポートテーブル、壁、天井
ディスプレイモード	10ディスプレイモードをサポート (マウントタイプのディスプレイモードとデコーディングモードを含む) ディスプレイモード: オリジナル画像、魚眼レンズ+ 4PTZ、パノラマプレビューモード: オリジナル画像、 360°パノラマ+ 1PTZ、180°パノラマ、魚眼レンズ+ 3PTZ、魚眼レンズ+ 4PTZ、360°パノラマ+ 6PTZ、魚 眼レンズ+ 8PTZ
インターフェース	
オーディオ I/O	オーディオインターフェース
	入力: インピーダンス 35 kΩ; 振幅 2 V [p-p]
	出力: インピーダンス 600 Ω; 振幅 2 V [p-p]
アラームI/O	2/1
	マルチアラーム連携編集可能
内蔵マイク	可
内蔵スピーカー	可
シリアル	1チャンネルRS485インターフェース
ネットワーク	1RJ4510M/100MBase-TXAuto-adaptiveイーサネット
ビデオ出力	1BNC, インピーダンス75Ω; 振幅1V[p-p]
総合	
電源	DC12V±25%,PoE (IEEE802.3af)
	消費電力:最大.9.6W
外形寸法(ΦxH)	Φ149mmx51.5mm(Φ5.87"x2.0")
質量	0.5kg(1.1lb)
動作周囲温度/湿度	-35℃~60℃(-31°F~140°F), :10%~90%RH(結露しないこと)
対応防水	IP66
衝撃	IK10
リセットボタン	可

寸法図

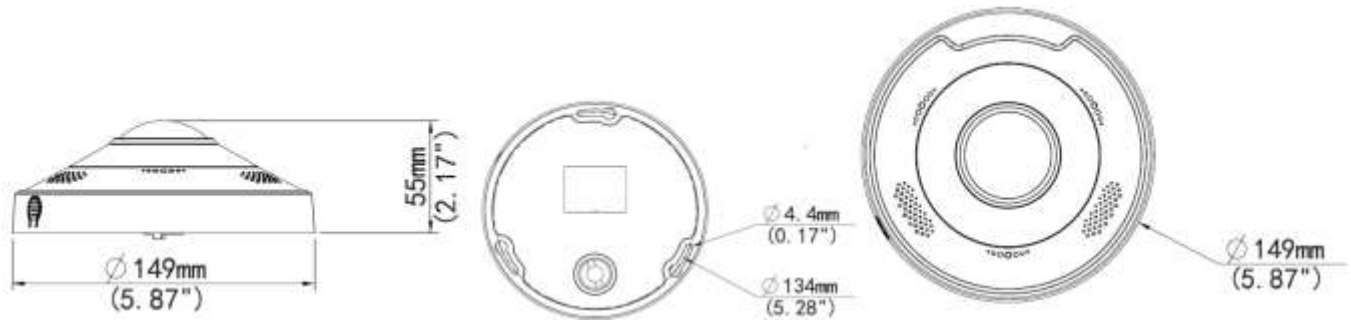

アクセサリ

■ TR-JB04-C-IN



- ✓ 固定ドーム
ジャンクションボックス

■ TR-A01-IN



- ✓ ジャンクションボックス用防水栓

■ TR-SE24-IN



- ✓ 固定ドームペンダントマウント
200mm延長ポール

■ TR-SE24-A-IN



- ✓ 固定ドームペンダントマウント
500mm延長ポール

■ TR-CM24-IN



- ✓ 固定ドーム屋内ペンダント
マウント吊り下げ金具200mm

Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051

Email : overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2017-2018Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.