



2M AHD 屋内ボックスカメラ

仕様

型式	SD-B2000
イメージセンサー	1/2.8" 2.1Megapixel CMOS
圧縮方式	H.264
走査方式	プログレッシブスキャン方式
有効画素数	1985(H) X 1105(V) = 2.19M(pixel)
S / N比	50dB以上
映像出力モード	1080P (1920 X 1080) 30コマ
映像出力レベル	1出力, AHD / ANALOG切替え
レンズ	C / CSマウント
最低被写体照度	1.0Lux(カラー), 0.5Lux(白黒), 0.02Lux(感度アップ x30)
OSD	日本語対応
シャッター	オート / フリッカレス
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/50000秒
AGC (自動利得制御)	1 ~ 15段階
感度アップ	オート(x2 ~ x30) / オフ
D-WDR	オン / オフ / オート
DEFOG	オート / オフ
BLC (逆光補正)	BLC / HSBL / オフ
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC-SET / 屋内 / 屋外 / マニュアル
デイナイト	オート / 白黒 / カラー / EXT
DNR	2DNR / 3DNR
モーション検知	オン / オフ (4エリア選択)
プライバシーマスク	オン / オフ (4エリア選択)
プロトコル	PELCO D / P
電源電圧	DC12V±10%
最大消費電力	最大2.0W
動作温度/湿度	-10℃ ~ 50℃ / 90% RH(但し結露なきこと)
重量	約300g
外型寸法	110(D) × 65(W) × 60(H)mm

外形寸法図

単位 : mm

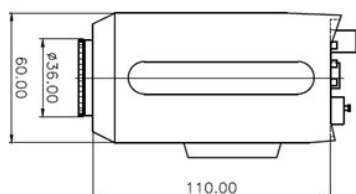

※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
SD-B2000		AHDカメラ	2019年7月	1 / 1