


2M AHD ドームカメラ(屋内用)

仕様

型式	SD-D2000
イメージセンサー	1/2.9" 2.1Megapixel CMOS
圧縮方式	H.264
走査方式	プログレッシブスキャン方式
有効画素数	1985(H) X 1205(V) = 2.19M(pixel)
S / N比	50dB以上
映像出力モード	1080P(1920 X 1080), 30コマ
映像出力レベル	1出力, AHD / ANALOG切替え
レンズ	焦点距離 : 2.8~12mm VF Lens
画角	水平105.7° ~ 32.8° / 垂直55.6° ~ 18.4°
最低被写体照度	1.0Lux(カラー), 0.5Lux(白黒), 0.02Lux(感度アップ x30)
OSD	日本語対応
シャッター	オート / フリッカレス
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/50000秒
AGC (自動利得制御)	1~15段階
感度アップ	オート(x2 ~ x30) / オフ
D-WDR	オン / オフ
DEFOG	オン / オフ
BLC (逆光補正)	BLC / HSBC / オフ
ホワイトバランス	AWB / AWC-SET / 屋内 / 屋外 / マニュアル
デイナイト	オート / 白黒 / カラー / EXT
DNR	2DNR / 3DNR(AMART NR)
モーション検知	オン / オフ (4エリア選択)
プライバシーマスク	PELCO D / PELCO P
プロトコル	PELCO D / PELCO P
電源電圧	DC12V±10%
最大消費電流	130mA
動作温度/湿度	-10℃~50℃ / 90% RH以下(但し結露のないこと)
重量	約400g
外型寸法	Ø124.15 × 102.0(H)mm

外形寸法図

単位 : mm

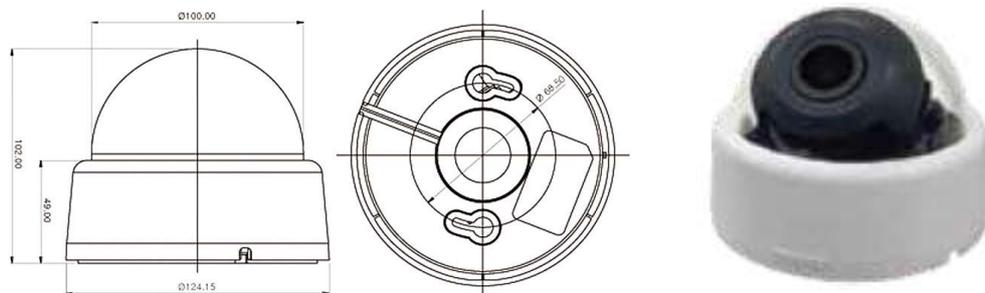

※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
SD-D2000		AHDカメラ	2019年7月	1/1