


# 5M AHD バレットカメラ(屋外用)

## 仕様

型式	SD-IR4000
イメージセンサー	1/2.8" 5.14Megapixel CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
有効画素数	2592(H) X 1940(V) = 5.02M(pixel)
S / N比	50dB以上
映像出力モード	4M 2560 X 1440 / 5M 2592 X 1940
映像出力レベル	1出力, AHD, TVI, CVI / ANALOG切替え
レンズ	焦点距離 : 2.7~12mm VF Lens
画角	水平108.78° ~ 32.27° / 垂直57.22° ~ 18.15°
赤外線	IR20個, 最大20m
最低被写体照度	1.0Lux(カラー), 0.5Lux(白黒), 0Lux(IR使用時)
OSD	日本語対応
シャッター	オート / FLK
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/50,000秒
AGC (自動利得制御)	0 ~ 15段階
D-WDR	OFF / オート
BACKLIGHT	OFF / BLC
ホワイトバランス	ATW / AWC→セット
DAY&NIGHT	オート / カラー / 白黒 / EXT
NR	2DNR / 3DNR
プロトコル	PELCO D / PELCO P
防水規格	IP67
電源	DC12V(±10%) 1A
消費電力	最大6.0W (IR使用時)
動作温度/湿度	-10℃ ~ 50℃ / 90% RH以下 (但し結露なきこと)
重量	約555g
外型寸法	Ø75 X 167.9(H)mm

## 外形寸法図

単位 : mm

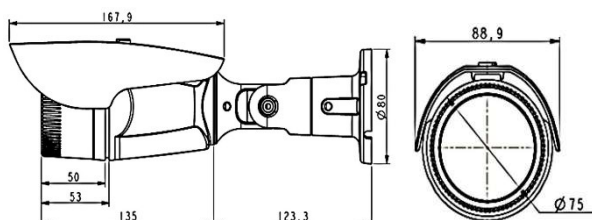

## イメージ



※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
SD-IR4000		5M AHD	2019年7月	1/1