


2M AHD 4倍PTZカメラ(屋外用)

仕様

型式	SD-P04AHD
イメージセンサー	1/2.9" 2.43Megapixel CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
有効画素数	1984(H) X 1225(V) = 2.43M(pixel)
S / N比	52dB以上
映像出力モード	1080P (1920 X 1080)
映像出力レベル	1出力, AHD, TVI / ANALOG切替え
レンズ	焦点距離 : 2.7 ~ 12mm AF Lens
ズーム	光学4.4倍 / デジタル12倍
画角	水平104.1° ~ 31.6° / 垂直55.4° ~ 17.62°
パン・チルト	Pan : 350° / Tilt : 80°
最低被写体照度	0.5Lux(カラー), 0.05Lux(白黒)
OSD	日本語対応
シャッター	オート / フリッカレス
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/50,000秒
AGC (自動利得制御)	1 ~ 15段階
感度アップ	オート(x6) / x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30
D-WDR	オン / オフ / オート
DEFOG	オン / オフ
BLC (逆光補正)	オフ / BLC / HSBLC
ホワイトバランス	AWB / AWB / AWC-SET / 屋内 / 屋外 / マニュアル
デイナイト	オート / カラー / 白黒 / EXT
DNR	2DNR / 3DNR
モーション検知	オン / オフ
プライバシーマスク	4エリア選択
プロトコル	PELCO D
防水規格	IP66
電源	DC12V(±30%) 1A
最大消費電力	最大6.0W
動作温度/湿度	-10℃ ~ 50℃ / 90% RH以下 (但し結露なきこと)
重量	約600g
外型寸法	Ø105 X 95(H)mm

外形寸法図

単位 : mm

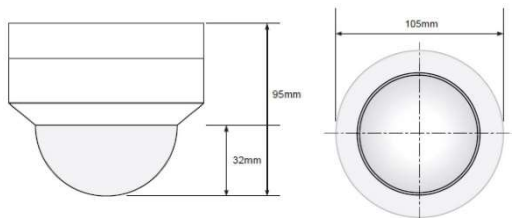

イメージ



※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
SD-P04AHD		2M AHD	2019年7月	1/1