

2M AHD 耐衝撃ドームカメラ

仕様

型式	SD-VD180AHD
イメージセンサー	1/3" 2.1Megapixel CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
有効画素数	1944(H) X 1097(V) = 2.12M(pixel)
S / N比	50dB以上
映像出力モード	1080P(1920 X 1080) 25P/30P
映像出力レベル	1出力, AHD
レンズ	焦点距離 : 1.5mm
画角	水平180°
最低被写体照度	0.002Lux(カラー感度アップ), 0.0008Lux(白黒感度アップ)
OSD	日本語
シャッター	オート / フリッカレス
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/50000秒
AGC (自動利得制御)	1~15段階
感度アップ	オフ / オート (x2 ~ x30)
D-WDR	オフ / オン / オート
DEFOG	オフ / オート
BLC (逆光補正)	オフ / BLC / HSBLC
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC-SET / 屋内 / 屋外 / マニュアル
デイナイト	オート / 白黒 / カラー / EXT
DNR	2DNR / 3DNR
D-EFFECT	フリーズ / ミラー / NEG.IMAGE
モーション検知	オン / オフ (4エリア選択)
プライバシーマスク	オン / オフ (4エリア選択)
Defect	LIVE DPC / WHITE DPC / BLACK DPC
プロトコル	Pelco D / P
通信	RS-485(ボーレート : 2400 ~ 38400)
電源	DC12V±10%
最大消費電力	1.8W
動作温度/湿度	-10℃ ~ 50℃ /90% RH(但し結露なきこと)
重量	約255g
外型寸法	Ø95 × 63(H)mm


※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
SD-VD180AHD		AHDカメラ	2019年7月	1/2

2M AHD 耐衝撃ドームカメラ

外形寸法図

単位：mm

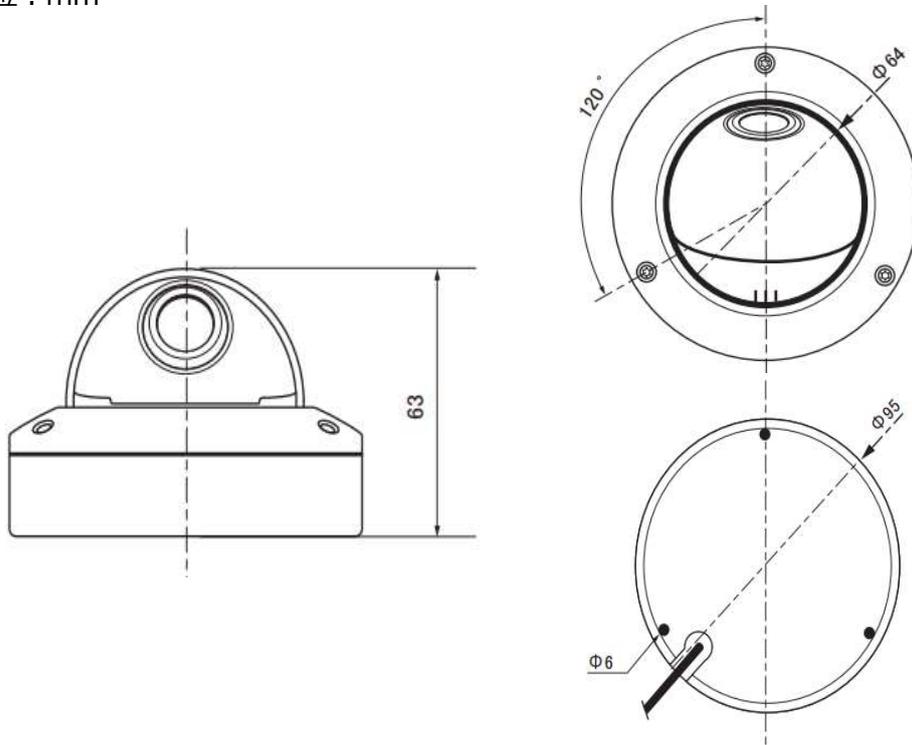

イメージ



※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
SD-VD180AHD		AHDカメラ	2019年7月	2/2