

## IPC3532LB-ADZK-G



## 主な機能




- 2MP、1/2.7 インチ CMOS センサーによる高品質イメージング
- 2MP (1920×1080)@30/25fps ; 720P (1280×720)@30/25fps
- Ultra 265、H. 265、H. 264、MJPEG
- 120dB の True WDR テクノロジーにより、光が強い状況でもクリアな画像を実現
- コリドーモード(9:16)対応
- 内蔵 Mic
- スマート赤外線、赤外線距離：最大 40m (164ft)
- 256G Micro SD カード対応
- 耐衝撃等級：IK10
- 保護等級：IP67
- PoE 電源対応

## 仕様

IPC3532LB-ADZK-G					
<b>カメラ</b>					
センサー	1/2.7 インチ、2.0 メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS				
レンズ	2.8~12mm、AF (オートフォーカス)、電動ズームレンズ				
DORI 距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観測 (m)	認識 (m)	識別 (m)
	2.8	42	16.8	8.4	4.2
	12	180	72	36	18
画角 (H)	108.05°~32.59°				
画角 (V)	56.81°~18.36°				
画角 (O)	111.91°~36.53°				
調整角度	パン : 3°~360°		チルト : 0°~70	回転 : 3°~360°	
シャッター	オート/マニュアル、シャッター時間 : 1~1/100000 秒				
最低照度	カラー : 0.005Lux (F1.6、AGC オン時) 0Lux (赤外線オン時)				
デイ/ナイト	オートスイッチ付赤外線カットフィルター (ICR)				
S/N	52dB 超				
赤外線範囲	赤外線範囲 : 最大 40m				
波長	850nm				
赤外線オン/オフ制御	オート/マニュアル				
デフォッグ	デジタルデフォッグ				
WDR	なし				
<b>ビデオ</b>					
ビデオ圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG				
H.264コードプロファイル	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル				
フレームレート	メインストリーム : 2MP (1920×1080) ・最大 30fps、720P (1280×720) ・最大 30fps ; サブストリーム : 720P (1280×720) ・最大 30fps、D1 (720×576) ・最大 30fps、640×360 ・最大 30fps、2CIF (704×288) ・最大 30fps、CIF (352×288) ・最大 30fps ;				
ビデオビットレート	128Kbps~16Mbps				
コリドー(9:16)	サポート				
OSD	最大 4 表示				
プライバシーマスク	最大 4 カ所				
ROI	最大 8 カ所				
動体検知	最大 4 カ所				
<b>スナップショット</b>					
ホワイトバランス	オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート 2				
DNR	2D/3D DNR				
スマート赤外線	サポート				
フリップ	通常/垂直/水平/180°/90°時計回り/90°反時計回り				
歪曲補正	N/A				
HLC	サポート				
BLC	サポート				

イベント	
基本の検知	動体検知、不正アラーム、音声検知
一般機能	ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、アラーム入力、アラーム出力、アクセスポリシー、ARP 保護、RTSP 認証、ユーザ認証
音声	
音声圧縮	G.711
双方向音声	サポート
抑制	サポート
サンプリングレート	8KHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大 128GB)
ネットワークストレージ	ANR、NAS (NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
互換統合	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)、API
クライアント	EZStation EZView EZLive
Web ブラウザ	ライブビュー (プラグイン要) : IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下
	ライブビュー (プラグイン不要) : Chrome 57.0 以上、Firefox 58.0 以上、Edge 16 以上、Safari 11 以上
インターフェイス	
内蔵 Mic	サポート
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット
認可	
認可	CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15
一般	
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
	消費電力: 最大 7.5W
寸法 (L×W×H)	Φ128.0×100.0mm
正味重量	0.66kg
素材	金属、プラスチック
動作環境	-30°C~60°C、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
ストレージ環境	-30°C~60°C、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
サージ保護	6KV
進入保護	IP67
耐衝撃	IK10
リセットボタン	サポート

## 寸法

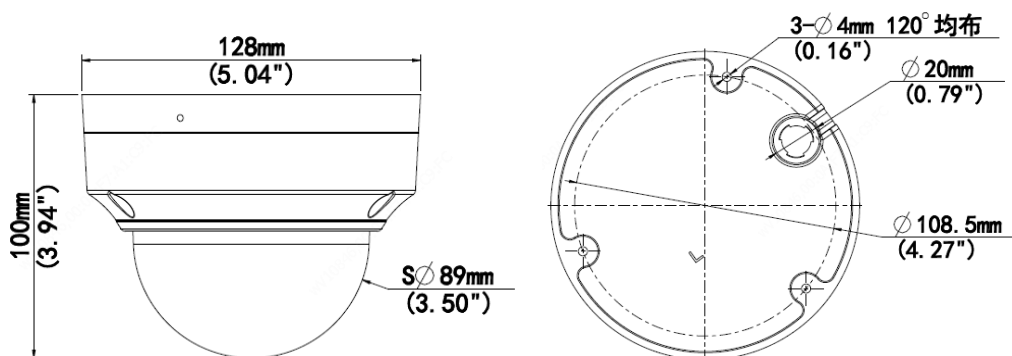

## 付属品


TR-JB03-H-IN



TR-JB07/WM03-F-IN



TR-WM03-B-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 無断複写転載等を禁ず。

\* 製品の仕様および在庫状況は、予告なく変更されることがあります。