

# 2M AHD電源重畳ユニット


## 仕様

型式	AOP400L-UA	AOP800L-UA
カメラ入力端子	AHD / TVI / CVBS, BNC_F X 4EA	AHD / TVI / CVBS, BNC_F X 8EA
映像出力端子	AHD / TVI / CVBS, BNC_F X 8EA	AHD / TVI / CVBS, BNC_F X 16EA
接続ケーブル	3C-2V : 最大300m(推奨最大距離200m)	
	5C-2V(5C-FB) : 最大500m(推奨最大距離350m)	
電源	AC100V	
最大消費電力	最大60W	最大130W
動作温度 / 湿度	-10℃ ~ 50℃ / 0%RH ~ 80%RH (但し結露なきこと)	
重量	約1,600g	約2,650g
外型寸法	220(W) X 215(D) X 44(H)mm	360(W) X 215(D) X 44(H)mm

## 外形寸法図

単位 : mm

AOP400L-UA



AOP400L-UA




AOP800L-UA



AOP800L-UA



AOP400L-UA, AOP800L-UA共通

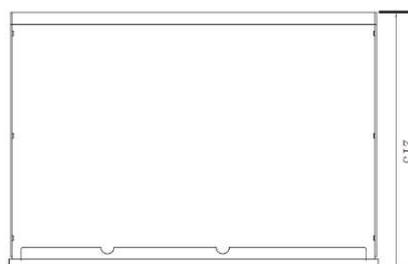

※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
AOP400L-UA AOP800L-UA		周辺機器	2022年4月	1/1