

IPC2322LB-ADZK-G



主な機能




仕様

IPC2322LB-ADZK-G					
カメラ					
センサー	1/2.7インチ、4.0メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS				
レンズ	2.8~12mm、AF (オートフォーカス)、電動ズームレンズ				
DORI 距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観測 (m)	認識 (m)	識別 (m)
	2.8	42	16.8	8.4	4.2
	12	180	72	36	18
画角 (H)	108.05°~32.59°				
画角 (V)	56.81°~18.36°				
画角 (O)	111.91°~36.53				
調整角度	パン : 0°~360°		チルト : 0°~90°		ローテート : 0°~360°
シャッター	オート/マニュアル、シャッター時間 : 1~1/100000 秒				
最低照度	カラー : 0.005Lux (F1.6、AGC オン時) 0Lux (赤外線オン時)				
デイ/ナイト	オートスイッチ付赤外線カットフィルター (ICR)				
S/N	56dB 超				
赤外線範囲	赤外線範囲 : 最大 50m (164ft)				
波長	850nm				
赤外線オン/オフ制御	オート/マニュアル				
デフォッグ	デジタルデフォッグ				

WDR	120dB
ビデオ	
ビデオ圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
H.264コードプロファイル	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル
フレームレート	メインストリーム: 1080P (1920×1080)・最大 30fps、720P (1280×720)・最大 30fps サブストリーム: 720P (1280×720)・最大 30fps、D1 (720×576)・最大 30fps、640×360・最大 30fps、2CIF (704×288)・最大 30fps、CIF (352×288)・最大 30fps ;
ビデオビットレート	128Kbps～16Mbps
コリドモード (9:16)	サポート
OSD	最大 4 表示
プライバシーマスク	最大 4 カ所
ROI	最大 8 カ所
動体検知	最大 4 カ所
写真	
ホワイトバランス	オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート 2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート赤外線	サポート
フリップ	通常/垂直/水平/180°/90°時計回り/90°反時計回り
歪曲補正	N/A
HLC	サポート
BLC	サポート
インテリジェント	
スマート侵入防止機能	N/A
イベント	
基本の検知	動体検知、不正アラーム、音声検知
一般機能	ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、アラーム入力、アラーム出力、アクセスポリシー、ARP 保護、RTSP 認証、ユーザ認証
音声	
音声圧縮	G.711
双方向音声	サポート
抑制	サポート
サンプリングレート	8KHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR、NAS (NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
互換統合	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)、API

クライアント	EZStation EZView EZLive
Web ブラウザ	ライブビュー (プラグイン要) : IE9+, Chrome 41 以下、Firefox 52 以下
	ライブビュー (プラグイン不要) : Chrome 57.0 以上、Firefox 58.0 以上、Edge 16 以上、Safari 11 以上
インターフェイス	
オーディオ I/O	N/A
	N/A
アラーム I/O	N/A
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット
集音マイク	内蔵
認可	
認可	CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15
一般	
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
	消費電力: 最大 8.5W
寸法 (L×W×H)	206×74×74mm
正味重量	0.5.5kg
素材	金属
動作環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
ストレージ環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
サージ保護	6KV
進入保護	IP67
耐衝撃	N/A
リセットボタン	サポート

寸法

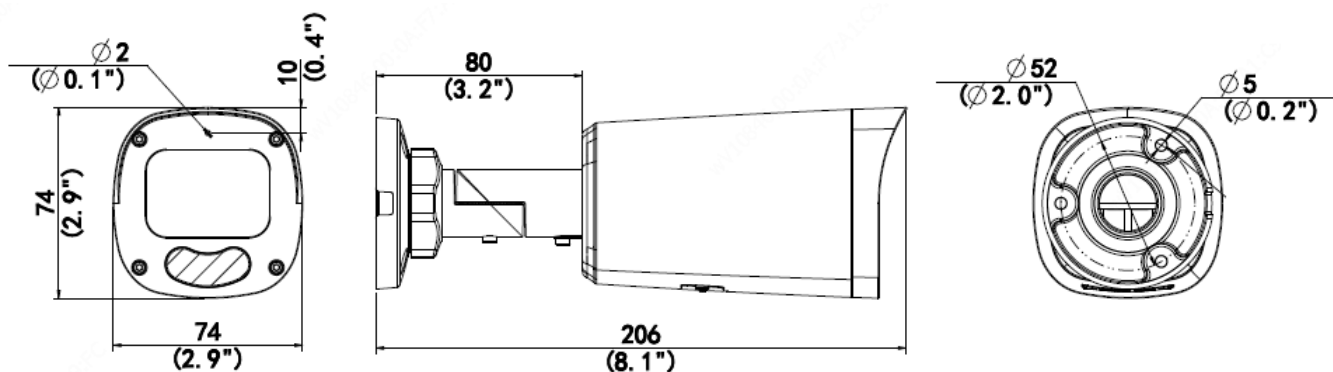

アクセサリ

TR-JB05-B-IN



TR-UP06-C-IN



TR-A01-IN



©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 無断複写転載等を禁ず。

* 製品の仕様および在庫状況は、予告なく変更されることがあります。