

IPC322LB-DSF28K-G



主な機能




- 2MP、1/2.7インチ CMOS センサーによる高品質イメージング
- 2MP (1920×1080)@30/25fps、720P (1280×720)@30/25fps
- Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
- 120dBのTrue WDRテクノロジーにより、光が強い状況でもクリアな画像を実現
- コリドーモード(9:16)対応
- スマート赤外線、赤外線距離：最大30m
- 128GB Micro SDカード対応
- PoE 電源対応

仕様

IPC322LB-DSF28K-G					
カメラ					
センサー	1/2.7 インチ、2.0 メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS				
レンズ	2.8mm@F2.0				
DORI 距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観測 (m)	認識 (m)	識別 (m)
	2.8	42.0	16.8	8.4	4.2
	4.0	60.0	24.0	12.0	6.0
画角 (H)	112.9°				
画角 (V)	59.1°				
画角 (O)	121.2°				
調整角度	パン : 0°~360°		チルト : 0°~90°		ローテート : 0°~360°
シャッター	オート/マニュアル、シャッター時間 : 1~1/100000 秒				
最低照度	カラー : 0.01Lux (F2.0、AGC オン時) 0Lux (赤外線オン時)				
デイ/ナイト	オートスイッチ付赤外線カットフィルター (ICR)				
S/N	52dB 超				
赤外線範囲	赤外線範囲 : 最大 40m (131ft)				
波長	850nm				
赤外線オン/オフ制御	オート/マニュアル				
デフォッグ	デジタルデフォッグ				
WDR	120dB				
ビデオ					
ビデオ圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG				
H.264コードプロファイル	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル				
フレームレート	メインストリーム : 2MP (1920×1080) ・最大 30fps、720P (1280×720) ・最大 30fps ; サブストリーム : 720P (1280×720) ・最大 30fps、D1 (720×576) ・最大 30fps、640×360 ・最大 30fps、2CIF (704×288) ・最大 30fps、CIF (352×288) ・最大 30fps ;				
ビデオビットレート	128Kbps~16Mbps				
コリドモード (9:16)	サポート				
OSD	最大 4 表示				
プライバシーマスク	最大 4 カ所				
ROI	最大 8 カ所				
動体検知	最大 4 カ所				
写真					
ホワイトバランス	オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート2				
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR				
スマート赤外線	サポート				
フリップ	通常/垂直/水平/180°/90°時計回り/90°反時計回り				
歪曲補正	N/A				
HLC	サポート				
BLC	サポート				

イベント	
基本の検知	動体検知、不正アラーム、音声検知
一般機能	ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、アラーム入力、アラーム出力、アクセスポリシー、ARP 保護、RTSP 認証、ユーザ認証
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大 128GB)
ネットワークストレージ	ANR、NAS (NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
互換統合	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)、API
クライアント	EZStation EZView EZLive
Web ブラウザ	ライブビュー (プラグイン要) : IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下
	ライブビュー (プラグイン不要) : Chrome 57.0 以上、Firefox 58.0 以上、Edge 16 以上、Safari 11 以上
インターフェイス	
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット
認可	
認可	CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15
一般	
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
	消費電力: 最大 5.0W
寸法 (L×W×H)	Φ109×81mm
正味重量	0.39kg
素材	金属、樹脂
動作環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
ストレージ環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
サージ保護	4KV
保護等級/耐衝撃	IP67/IK10

寸法

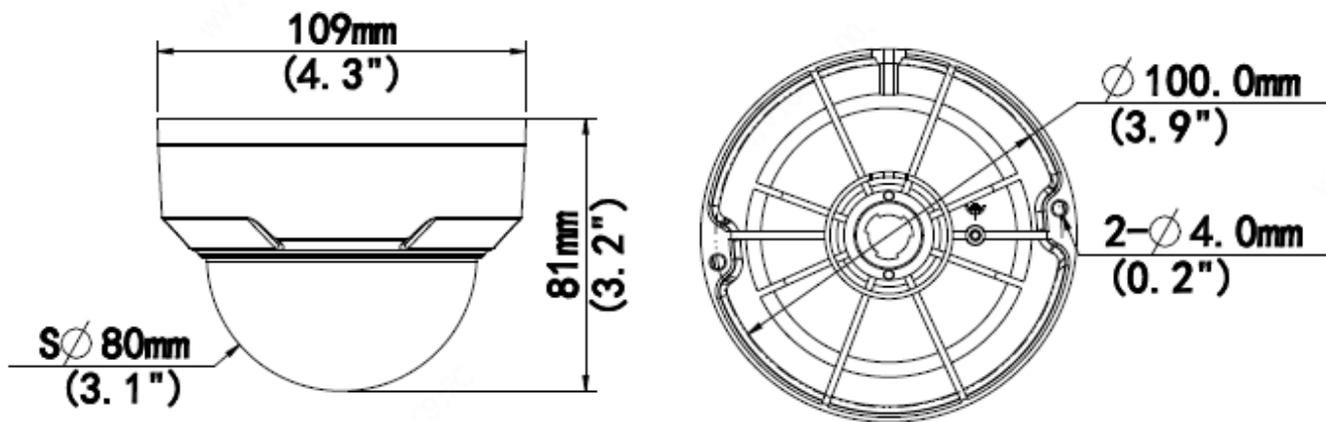

オプション品

TR-JB03-G-IN



TR-JB07/WM03-G-IN



TR-WM03-D-IN



TR-UM06-E-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN



TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN



©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 無断複写転載等を禁ず。

* 製品の仕様および在庫状況は、予告なく変更されることがあります。