


NSW2020シリーズ



仕様

	NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN	NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN
ポート	PoE: 16×100Mbps LAN: 1×1000Mbps Gigaイーサネット 1×1000Mbps コンボポート	PoE: 24×100Mbps LAN: 1×1000Mbps Gigaイーサネット 1×1000Mbps コンボポート
規格	IEEE802.3, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at	
スイッチング容量	7.2Gbps	8.8Gbps
転送処理速度	5.36Mbps	6.55Mbps
パケットバッファ	4Mbit	4Mbit
MAC	16K	16K
寸法	440×189.8×44 mm	440×244.8×44 mm
重さ	2.12kg	2.93kg
電源	AC100-240V 50/60Hz	
PoE	802.3at/af	
最大PoE給電容量	合計225W 各ポート30W	合計370W 各ポート30W
冷却ファン	1基	
動作環境温度/湿度	0~40℃/5~90% (結露しないこと)	

寸法図

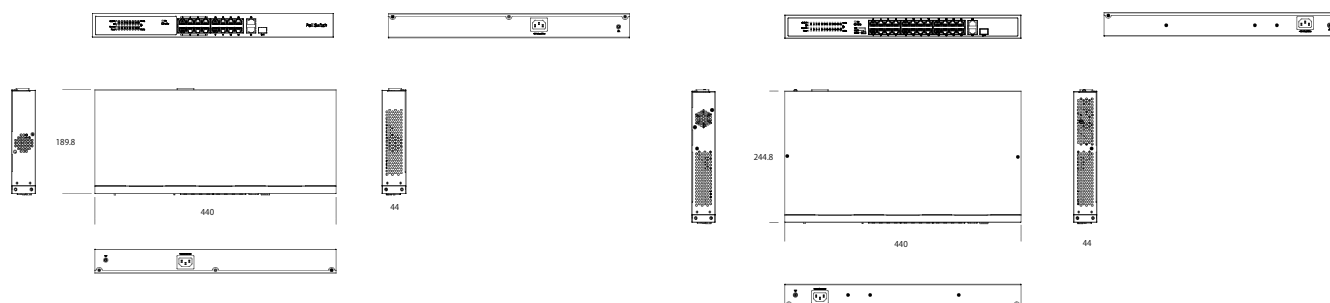

NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN

NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN