

IPC322LB-AF28WK-G



主な機能




- 2MP、1/2.9 インチ CMOS センサーによる高品質イメージング
- 2MP (1920×1080)@30fps、720P (1280×720)@30fps
- Ultra 265、H. 265、H. 264、MJPEG
- コリドーモード(9:16)対応
- マイク内蔵
- スマート赤外線、赤外線距離：最大 30m
- 128GB Micro SD カード対応
- wifi対応
- IP67/IK10

仕様

IPC322LB-AF28WK-G																
カメラ																
センサー	1/2.9 インチ、2.0 メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS															
レンズ	2.8mm@F2.0															
DORI 距離	<table border="1"> <thead> <tr> <th>レンズ (mm)</th> <th>検知 (m)</th> <th>観測 (m)</th> <th>認識 (m)</th> <th>識別 (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.8</td> <td>45.0</td> <td>18.0</td> <td>9.0</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>64.3</td> <td>25.7</td> <td>12.9</td> <td>6.4</td> </tr> </tbody> </table>	レンズ (mm)	検知 (m)	観測 (m)	認識 (m)	識別 (m)	2.8	45.0	18.0	9.0	4.5	4.0	64.3	25.7	12.9	6.4
	レンズ (mm)	検知 (m)	観測 (m)	認識 (m)	識別 (m)											
	2.8	45.0	18.0	9.0	4.5											
4.0	64.3	25.7	12.9	6.4												
画角 (H)	101.1°															
画角 (V)	55.0°															
画角 (O)	111.0°															
シャッター	オート/マニュアル、シャッター時間：1~1/100000 秒															
最低照度	カラー：0.01Lux (F2.0、AGC オン時) 0Lux (赤外線オン時)															
デイ/ナイト	オートスイッチ付赤外線カットフィルター (ICR)															
S/N	52dB 超															
赤外線範囲	赤外線範囲：最大 30m															
波長	850nm															
赤外線オン/オフ制御	オート/マニュアル															
デフォッグ	デジタルデフォッグ															
WDR	D-WDR															
ビデオ																
ビデオ圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG															
H.264 コードプロファイル	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル															
フレームレート	メインストリーム：2MP (1920×1080)・最大 30fps サブストリーム：720P (1280×720)・最大 30fps															
ビデオビットレート	128Kbps~6Mbps															
コリドーモード (9:16)	サポート															
OSD	最大 4 表示															
プライバシーマスク	最大 4 カ所															
ROI	最大 8 カ所															
動体検知	最大 4 カ所															
写真																
ホワイトバランス	オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート 2															
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR															
スマート赤外線	サポート															
フリップ	通常/垂直/水平/180°															
歪曲補正	なし															
HLC	サポート															
BLC	サポート															

イベント	
基本の検知	動体検知、不正アラーム、音声検知
一般機能	ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、アラーム入力、アラーム出力、アクセスポリシー、ARP 保護、RTSP 認証、ユーザ認証
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大 128GB)
ネットワークストレージ	ANR、NAS (NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
互換統合	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)、API
クライアント	EZStation EZView EZLive
Web ブラウザ	ライブビュー (プラグイン要) : IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下
	ライブビュー (プラグイン不要) : Chrome 57.0 以上、Firefox 58.0 以上、Edge 16 以上、Safari 11 以上
インターフェイス	
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット
内蔵マイク	あり
wifi	
規格	IEEE802.11b/g/n
認可	
認可	CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15
一般	
電源	DC 12V±25%、
	消費電力: 最大 4.0W
寸法 (L×W×H)	Φ109×83mm
正味重量	0.32kg
素材	金属、樹脂
動作環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
ストレージ環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
サージ保護	4KV
保護等級/非破壊強度	IP67/IK10

寸法

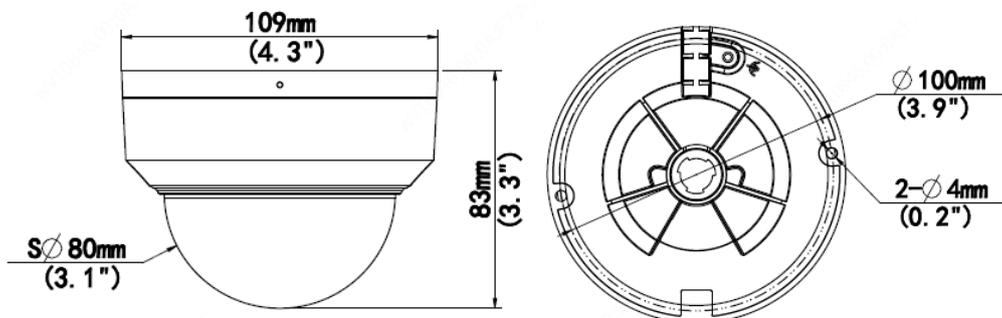

オプション品


TR-JB03-G-IN



TR-JB07/WM03-G-IN



TR-WM03-D-IN



TR-UM06-E-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN



TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN



©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 無断複写転載等を禁ず。

* 製品の仕様および在庫状況は、予告なく変更されることがあります。