

IPC2122LB-AF28WK-G



主な機能




- 2MP、1/2.9 インチ CMOS センサーによる高品質イメージング
- 2MP (1920×1080)@30fps、720P (1280×720)@30fps
- Ultra 265、H. 265、H. 264、MJPEG
- コリドーモード(9:16)対応
- マイク内蔵
- スマート赤外線、赤外線距離：最大 30m
- 128GB Micro SD カード対応
- wifi対応
- IP67

仕様

IPC2122LB-AF28WK-G					
カメラ					
センサー	1/2.9 インチ、2.0 メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS				
レンズ	2.8mm@F2.0				
DORI 距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観測 (m)	認識 (m)	識別 (m)
	2.8	45.0	18.0	9.0	4.5
	4.0	64.3	25.7	12.9	6.4
画角 (H)	101.1°				
画角 (V)	55.0°				
画角 (O)	111.0°				
シャッター	オート/マニュアル、シャッター時間：1~1/100000 秒				
最低照度	カラー：0.01Lux (F2.0、AGC オン時) 0Lux (赤外線オン時)				
デイ/ナイト	オートスイッチ付赤外線カットフィルター (ICR)				
S/N	52dB 超				
赤外線範囲	赤外線範囲：最大 30m				
波長	850nm				
赤外線オン/オフ制御	オート/マニュアル				
デフォッグ	デジタルデフォッグ				
WDR	D-WDR				
ビデオ					
ビデオ圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG				
H.264 コードプロファイル	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル				
フレームレート	メインストリーム：2MP (1920×1080)・最大 30fps サブストリーム：720P (1280×720)・最大 30fps				
ビデオビットレート	128Kbps~6Mbps				
コリドーモード (9:16)	サポート				
OSD	最大 4 表示				
プライバシーマスク	最大 4 カ所				
ROI	最大 8 カ所				
動体検知	最大 4 カ所				
写真					
ホワイトバランス	オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート 2				
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR				
スマート赤外線	サポート				
フリップ	通常/垂直/水平/180°				
歪曲補正	なし				
HLC	サポート				
BLC	サポート				

イベント	
基本の検知	動体検知、不正アラーム、音声検知
一般機能	ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、アラーム入力、アラーム出力、アクセスポリシー、ARP 保護、RTSP 認証、ユーザ認証
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大 128GB)
ネットワークストレージ	ANR、NAS (NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
互換統合	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)、API
クライアント	EZStation EZView EZLive
Web ブラウザ	ライブビュー (プラグイン要) : IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下
	ライブビュー (プラグイン不要) : Chrome 57.0 以上、Firefox 58.0 以上、Edge 16 以上、Safari 11 以上
インターフェイス	
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット
内蔵マイク	あり
wifi	
規格	IEEE802.11b/g/n
認可	
認可	CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15
一般	
電源	DC 12V±25%、
	消費電力: 最大 4.0W
寸法 (L×W×H)	172×76×72mm
正味重量	0.25kg
素材	金属、樹脂
動作環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
ストレージ環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
サージ保護	4KV
保護等級	IP67

寸法

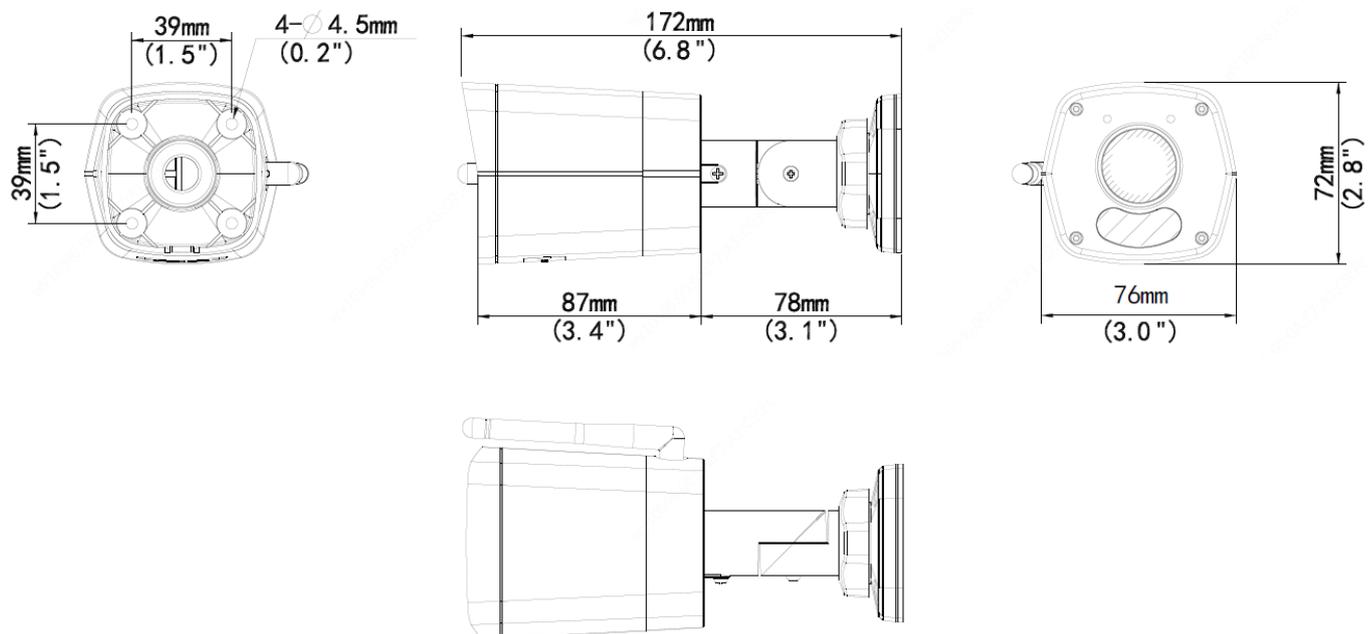

オプション品

TR-UP06-B-IN



TR-JB05-A-IN



TR-UP06-C-IN



TR-A01-IN



©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 無断複写転載等を禁ず。

* 製品の仕様および在庫状況は、予告なく変更されることがあります。