


2メガピクセルミニバレット型ネットワークカメラ

IPC2122LR3-PF40M-D



寸法図

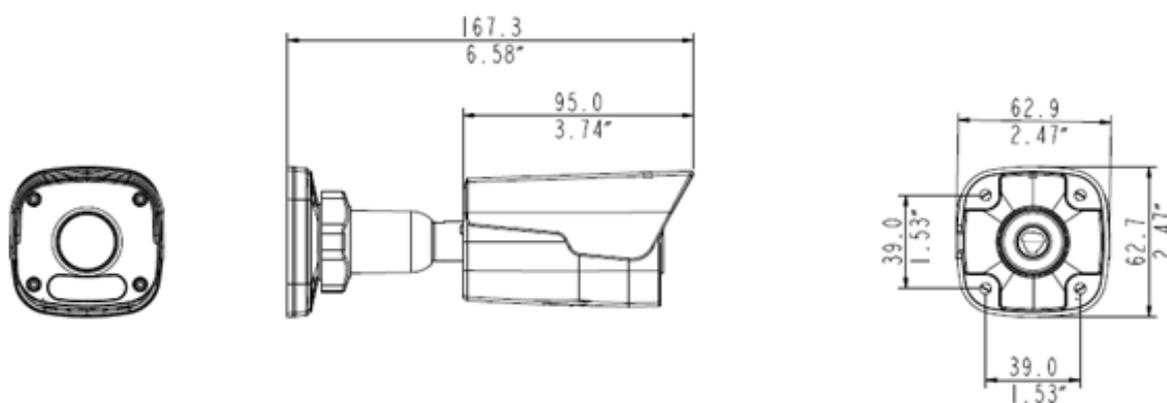

アクセサリ

TR-UP06-B-IN



TR-JB05-A-IN



TR-UP06-C-IN



TR-A01-IN



仕様

カメラ	
センサー	1/2.7 2.0メガピクセルCMOSセンサー
レンズ	4.0mm F2.0
水平画角	86.5°
シャッター速度	自動・手動・1～1/100000秒
最低被写体照度	カラー:0.02Lux(F2.0 AGC ON) 白黒:0Lux(IRLED ON)
デイナイト	フィルター除去式
デジタルノイズリダクション	2D・3D DNR
S/N比	52dB以上
赤外線投光距離	約30m
デフォグ	デジタルデフォグ
ワイドダイナミックレンジ	DWDR
映像	
映像圧縮	Ultra265 H.265 H.264 MJPEG
H.264モードプロファイル	ベースラインプロファイル メインプロファイル ハイプロファイル
フレームレート	メインストリーム 1920×1080 30fps サブストリーム 1280×720 30fps サードストリーム 352×288 30fps
9:16コリダーモード	可
HLC	可
BLC	可
OSD	4
プライバシーマスク	8エリア
ROI	2エリア
動体検知	4エリア
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x SNMP
互換性	ONVIF(Profile S), API
インターフェース	
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
一般	
電源	DC12V±25% PoE(IEEE802.3af)
	消費電力 最大4.5W
大きさ	Φ109×81mm
重さ	0.45kg
使用環境	温度-30～60℃ 湿度95%以下(結露しないこと)
保護等級	IP67