

ネットワークビデオレコーダー

NVR301-P シリーズ



主な特徴


- プラグインアンドプレイ 4/8PoE
- ONVIFプロトコル対応
- 4 K出力
- 4 K入力可
- H.265/H264対応
- P2P遠隔再生機能

仕様

Model	NVR301-04-P4	NVR301-08-P8
映像・音声入力		
映像入力数	4-ch	8-ch
音声入力数	1-ch, RCA	
ネットワーク		
着信帯域幅	40Mbps	60Mbps
発信帯域幅	64Mbps	64Mbps
遠隔接続数	128	
映像・音声出力		
HDMI/VGA出力	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz	
録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
音声出力	1-ch, RCA	
同時再生画面	4-ch	8-ch
デコーディング		
圧縮方式	H.265/H.264	
ライブ・再生解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
容量	1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1	
ストレージ		
SATA	1台内蔵	
容量	2TB	4TB
その他のインターフェース		
ネットワーク	1 RJ-45 10M/100M	
USB	背面2 正面1	
アラーム入力	4-ch	
アラーム出力	1-ch	
PoE		
インターフェース	各100Mbps	
最大出力	1CH接続時30W 最大54W(各13.5Wまで)	1CH接続時30W 最大108W(各13.5Wまで)
規格	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
その他		
電源装置	48V DC	52V DC

消費電流値	10W以下	12W以下
動作周囲温度	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)	
動作周囲湿度	10% ~ 90%	
寸法	44 × 260 × 240mm (1.7" × 10.2" × 9.4")	
重さ	約1.9kg	約2.0kg

寸法図

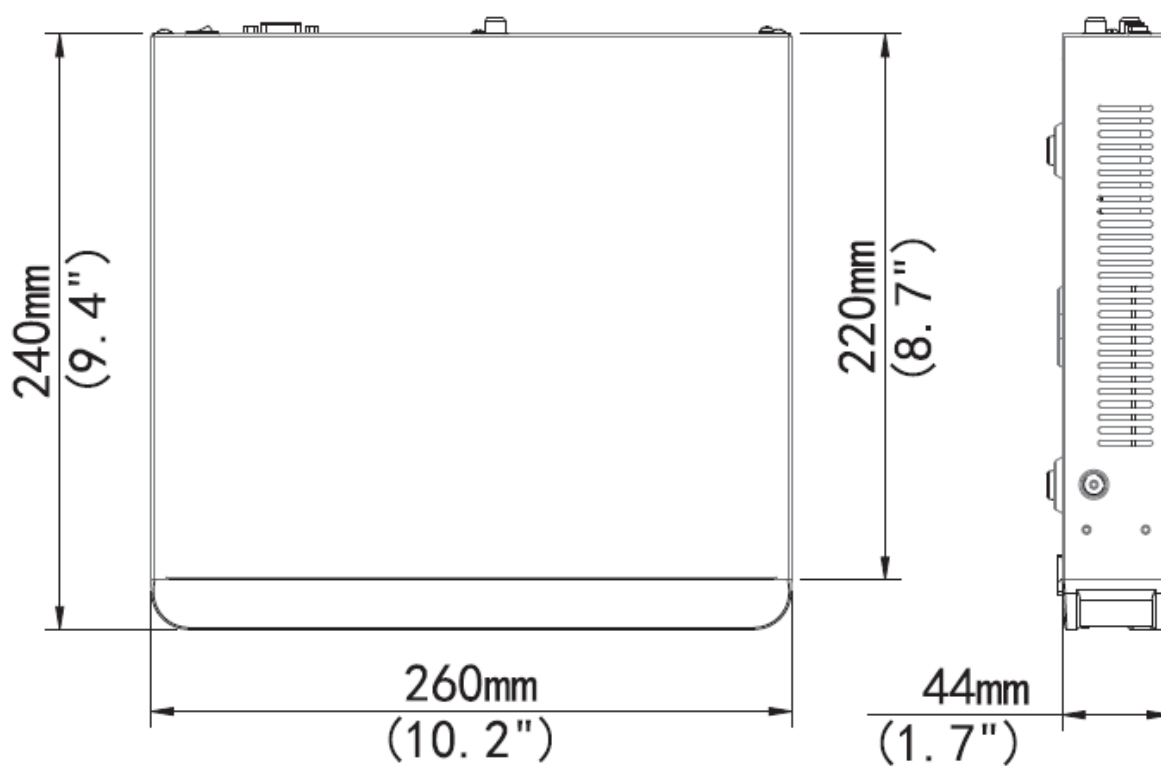

背面

NVR301-08-P08

