


PS2800

マルチ電源 (最大 6A 12 対 端子台付)

| | |
|---------|-----------------------|
| 入力電圧範囲 | AC100~240V 50-60Hz |
| 出力電圧 | DC12V |
| 出力端子数 | 12組 |
| 出力電流 | 6A(最大) |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 動作湿度範囲 | 20%~80% RH |
| 保護回路 | 過電流・過電圧・短絡保護回路付 |
| ヒューズ | AC5A |
| 消費電力 | 72W |
| サイズ | 200(幅)×55(高)×170(奥)mm |
| M.T.B.F | 300,000時間(25℃) |
| 重量 | 約952g |
| その他 | PSE認証取得済 |

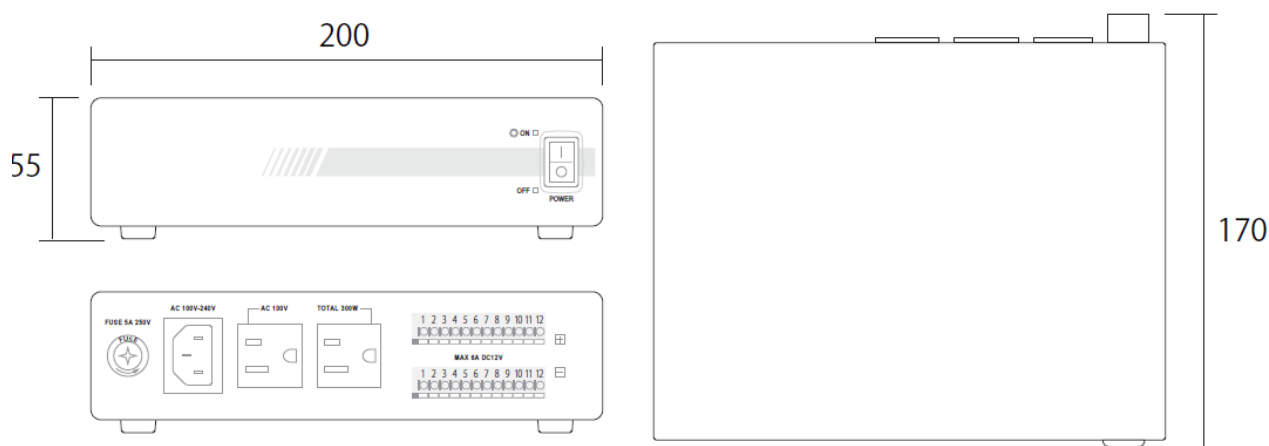

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります