


■外形図

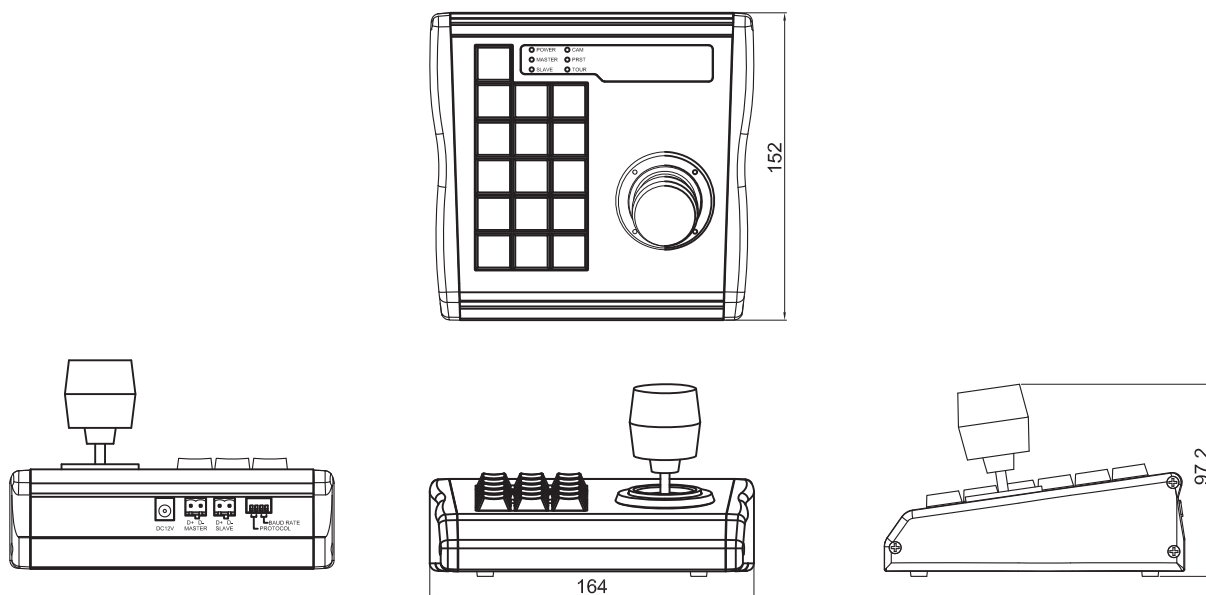

■仕様

インターフェイス	ターミナルブロック×2(RS-485)	
コントロール信号	マスター	RS-485(2400bps、4800bps、9600bps)
	スレーブ	RS-485(9600bps)
プロトコル	Pelco-D/P	
コントロールキー	ジョイスティック	3軸操作(パン、チルト、ズーム、ズームアウト)
	フォーカスキー	FOCUS NEAR、FOCUS FAR
	アクションキー	プリセット、ツアー
	その他	メニュー、CAM、テンキー
電源	DC12V 70mA(最大)	
動作温度	0℃~45℃	
動作湿度	10%~70%以下(但し結露しないこと)	
外形図	164(W)×98(H)×152(D)mm ※突起物は含まない	
質量	500g	
付属品	取扱説明書、ターミナルブロック、ACアダプター、ACケーブル	

品名	ミニシステムコントローラー	品番	TB-CN4R1	No,	1/1
----	---------------	----	----------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。