

IPC86CEB-AF18KC-I0



主な機能



仕様

	IPC86CEB-AF18KC-I0				
カメラ					
センサー	1/1.7 インチ、12 メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS				
レンズ	1.8mm@E2.0、魚眼レンズ				
DORI 距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観測 (m)	認識 (m)	識別 (m)
	1.8	43.8	17.5	8.8	4.4
画角 (H)	360°				
シャッター	オート/マニュアル、シャッター時間：1～1/100000 秒				
最低照度	カラー：0.01Lux (F2.0、AGC オン時) 0Lux (赤外線オン時)				
デイ/ナイト	オートスイッチ付赤外線カットフィルター (ICR)				
S/N	55dB 以上				
赤外線範囲	赤外線範囲：最大 15m				
波長	850nm				
赤外線オン/オフ制御	オート/マニュアル				
デフォッグ	デジタルデフォッグ				
WDR	DWDR				
ビデオ					
ビデオ圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG				

H.264コードプロファイル	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル
フレームレート	メインストリーム: 魚眼 4000×3000 最大 20fps、3000×3000 最大 20fps、2560×2560 最大 25fps、 パノラマ 4000×3000 最大 20fps、3000×2000 最大 20/25fps、3000×1500 最大 20/25fps PTZ(個別分割) 1920×1080 最大 20/25fps サブストリーム: 魚眼 2000×2000 最大 25fps、2000×1500 最大 20fps ; サードストリーム: 魚眼 720×576 最大 20/25fps、352×288・最大 20/25fps ;
ビデオビットレート	128Kbps～16Mbps
OSD	最大 8 表示
プライバシーマスク	最大 4 カ所
ROI	最大 8 カ所
イメージ	
ホワイトバランス	オート/屋外/ファイン/ナトリウムランプ/ロック/オート 2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート赤外線	サポート
フリップ	通常/垂直/水平/180°
歪曲補正	N/A
HLC	N/A
BLC	サポート
スマート	
スマート侵入防止機能	クロスライン、侵入、エリア侵入、エリア退出
統計分析	ヒートマップ
イベント	
基本の検知	動体検知、不正アラーム、音声検知
一般機能	ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、アラーム入力、アラーム出力、アクセスポリシー、ARP 保護、RTSP 認証、ユーザ認証
音声	
音声圧縮	G.711
双方向音声	サポート
抑制	サポート
サンプリングレート	8KHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR、NAS (NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
ユーザー	32 ユーザー
互換統合	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)、API
クライアント	EZStation、EZView、EZLive
Web ブラウザ	ライブビュー (プラグイン要) : IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下
	ライブビュー (プラグイン不要) : Chrome 57.0 以上、Firefox 58.0 以上、Edge 16 以上、Safari 11 以上

インターフェイス

オーディオ I/O	1 入力 : インピーダンス 35kΩ、振幅 2V [p-p] 1 出力 : インピーダンス 600Ω、振幅 2V [p-p]
アラーム I/O	2 入力、1 出力
内蔵マイク	2 台内蔵
内蔵スピーカー	内蔵
シリアル	RS485
ネットワーク	1×RJ45 10/100M
映像出力	1×BNC


認可

認可	CE : EN 62368-1:2014+A11:2017 UL : UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01 FCC : FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
----	--

一般

電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
	消費電力: 最大 8.5W
寸法 (L×W×H)	Φ149×55mm
正味重量	0.524kg
素材	金属/樹脂
動作環境	-30°C～60°C、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
保管環境	-30°C～60°C、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
サージ保護	4KV
保護等級	IP67
耐衝撃	IK10
リセットボタン	サポート

寸法

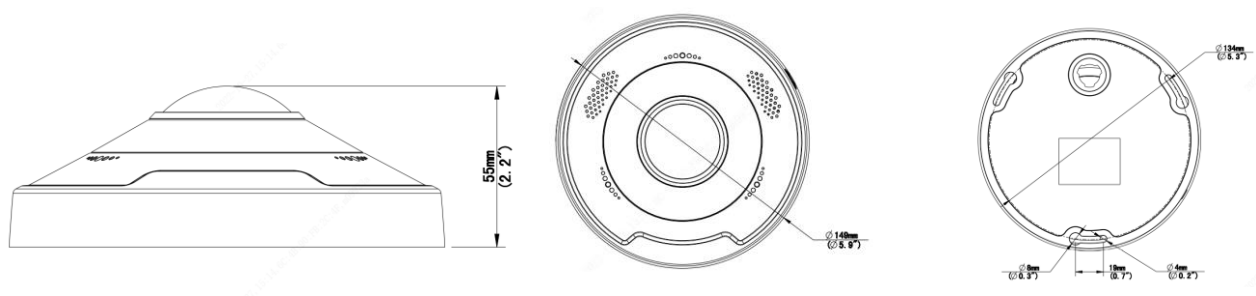

アクセサリ

TR-JB04-D-IN



TR-JB07/WM04-B-IN



TR-SE24-IN



TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN



TR-A01-IN



©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 無断複写転載等を禁ず。

* 製品の仕様および在庫状況は、予告なく変更されることがあります。