

IPC542SE-DK-10



主な機能

Smart Intrusion
Prevention

Lighthunter



WDR



Corridor Mode



Edge Storage

Ultra
H.265

6kv



POE

- 2MP、1/2.8 インチ CMOS センサーによる高品質イメージング
- 2MP (1920×1080)@30/25fps ; 720P (1280×720)@30/25fps
- Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
- LightHunter テクノロジーは、周辺が暗い環境でも超高品質画像を実現
- 120dB の True WDR テクノロジーにより、光が強い状況でもクリアな画像を実現
- アラーム : 2 入力/1 出力、オーディオ : 1 入力/1 出力
- 256G Micro SD カード対応
- PoE 電源対応
- DC12V/AC24V/PoE 対応

仕様

IPC542SE-DK -I0	
カメラ	
センサー	1/2.8 インチ、2.0 メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS
最低照度	カラー：0.0005Lux (F1.2、AGC オン時) 白黒：0.0001Lux (F1.2、AGC オン時)
デイ/ナイト	オートスイッチ付赤外線カットフィルター (ICR)
S/N	52dB 超
WDR	120dB
レンズマウント	C/CS
アイリス	DC アイリス DC5V (4 ピン)
ビデオ	
ビデオ圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
H.264 コードプロファイル	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル
フレームレート	メインストリーム: 2MP (1920×1080)・最大 30fps サブストリーム: 720P (1280×720)・最大 30fps 第3ストリーム: D1 (720×576)・最大 30fps
ビデオビットレート	128Kbps~16Mbps
OSD	最大 8 表示
プライバシーマスク	最大 4 カ所
ROI	最大 8 カ所
イメージ	
ホワイトバランス	オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート赤外線	サポート
フリップ	通常/垂直/水平/180°/90°時計回り/90°反時計回り
歪曲補正	N/A
HLC	サポート
BLC	サポート
イベント	
基本の検知	動体検知、不正アラーム、音声検知
一般機能	ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、アラーム入力、アラーム出力、アクセスポリシー、ARP 保護、RTSP 認証、ユーザ認証
音声	
音声圧縮	G.711
双方向音声	サポート
抑制	サポート
サンプリングレート	8KHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR、NAS (NFS)

ネットワーク

プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
互換統合	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)、API
クライアント	EZStation EZView EZLive
Web ブラウザ	ライブビュー (プラグイン要) : IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下
	ライブビュー (プラグイン不要) : Chrome 57.0 以上、Firefox 58.0 以上、Edge 16 以上、Safari 11 以上

インターフェイス

オーディオ I/O	1 入力 : インピーダンス 35kΩ、振幅 2V [p-p]
	1 出力 : インピーダンス 600Ω、振幅 2V [p-p]
内蔵 Mic	N/A
アラーム I/O	2/1
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット
ビデオ出力	1 BNC


認可

認可	CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15
----	--

一般

電源	DC 12V±25%、AC24V(±25%)、PoE (IEEE 802.3af)
	消費電力: 最大 7.0W
電源インターフェイス	コアターミナルブロック
寸法 (L×W×H)	152×71×65mm (6.0×2.8×2.6 インチ)
正味重量	0.38kg (0.84lb)
素材	金属、プラスチック
動作環境	-20°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
ストレージ環境	-40°C~70°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
サージ保護	6KV
進入保護	N/A
耐衝撃	N/A
リセットボタン	サポート

寸法

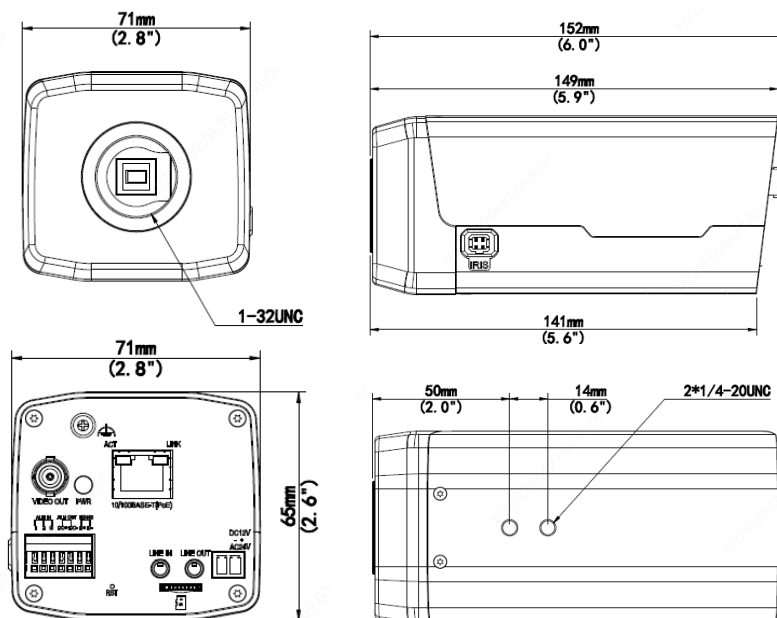

©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 無断複写転載等を禁ず。

* 製品の仕様および在庫状況は、予告なく変更されることがあります。