

## IPC2105SB-ADF16KM-I0



## 主な機能




- 5MP、1/2.7 インチ CMOS センサーによる高品質イメージング
- 5MP (2880×1620)@30/25fps、4MP (2560×1440) @30/25fps、4MP (2560×1440)@30/25fps、2MP (1920×1080)@30/25fps
- 広角視野 180 度
- Ultra 265、H. 265、H. 264、MJPEG
- 120dB の True WDR テクノロジーにより、光が強い状況でもクリアなイメージングを実現
- コリドーモード(9:16)対応
- スマート赤外線、赤外線距離：最大 30m
- 256G Micro SD カード対応
- マイク内蔵
- 保護等級：IP67
- PoE 電源対応
- 3 軸

## 仕様

IPC2105SB-ADF16KM-I0					
<b>カメラ</b>					
センサー	1/2.7 インチ、5.0 メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS				
レンズ	1.68mm@2.0				
DORI 距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観測 (m)	認識 (m)	識別 (m)
	1.68	37.8	15.1	7.6	3.8
画角 (H)	180°				
画角 (V)	100°				
画角 (O)	180°				
調整角度	パン : 0°~360°		チルト : 0°~90°	ローテート : 0°~360°	
シャッター	オート/マニュアル、1~1/100000 秒				
最低照度	カラー : 0.001Lux (F2.0、AGC オン時) 0Lux (赤外線オン時)				
デイ/ナイト	オートスイッチ付赤外線カットフィルター (ICR)				
S/N	56dB 以上				
赤外線範囲	赤外線範囲 : 最大 20m				
波長	850nm				
赤外線オン/オフ制御	オート/マニュアル				
デフォッグ	デジタルデフォッグ				
WDR	120dB				
<b>ビデオ</b>					
ビデオ圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG				
H.264 コードプロファイル	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル				
フレームレート	メインストリーム: 5MP (2880×1620)・最大 30fps、4MP (2560×1440)・最大 30fps、3MP (2304×1296)・最大 30fps、2MP (1920×1080)・最大 30fps、720p(1280×720)・最大 30fps サブストリーム: 2MP (1920×1080)・最大 30fps、720P (1280×720)・最大 30fps、D1 (720×576)・最大 30fps、640×360・最大 30fps、2CIF (704×288)・最大 30fps、CIF (352×288)・最大 30fps ; 第 3 ストリーム: D1 (720×576)・最大 30fps、640×360・最大 30fps、2CIF (704×288)・最大 30fps、CIF (352×288)・最大 30fps ;				
ビデオビットレート	128Kbps~16Mbps				
コリドーモード(9:16)	サポート				
OSD	最大 8 表示				
プライバシーマスク	最大 4 カ所				
ROI	最大 8 カ所				
動体検知	最大 4 カ所				
<b>スナップショット</b>					
ホワイトバランス	オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート 2				
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR				
スマート赤外線	サポート				
フリップ	通常/垂直/水平/180°				
歪曲補正	サポート				

BLC	サポート
HLC	サポート
<b>音声</b>	
音声圧縮	G.711
抑制	サポート
サンプリングレート	8KHz
<b>ストレージ</b>	
エッジストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR、NAS (NFS)
<b>ネットワーク</b>	
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
互換統合	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)、API
クライアント	EZStation EZView EZLive
Web ブラウザ	ライブビュー (プラグイン要) : IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下
	ライブビュー (プラグイン不要) : Chrome 57.0 以上、Firefox 58.0 以上、Edge 16 以上、Safari 11 以上
<b>インターフェイス</b>	
オーディオ I/O	N/A
	N/A
	N/A
内蔵マイク	サポート
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット
<b>基準適合</b>	
基準	CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15
<b>一般</b>	
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
	消費電力: 最大 5.5W
寸法(Φ×H)	198×71×71mm
正味重量	0.42kg
素材	金属
動作環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
ストレージ環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
サージ保護	4KV
進入保護	IP67
耐衝撃	N/A
リセットボタン	サポート

寸法

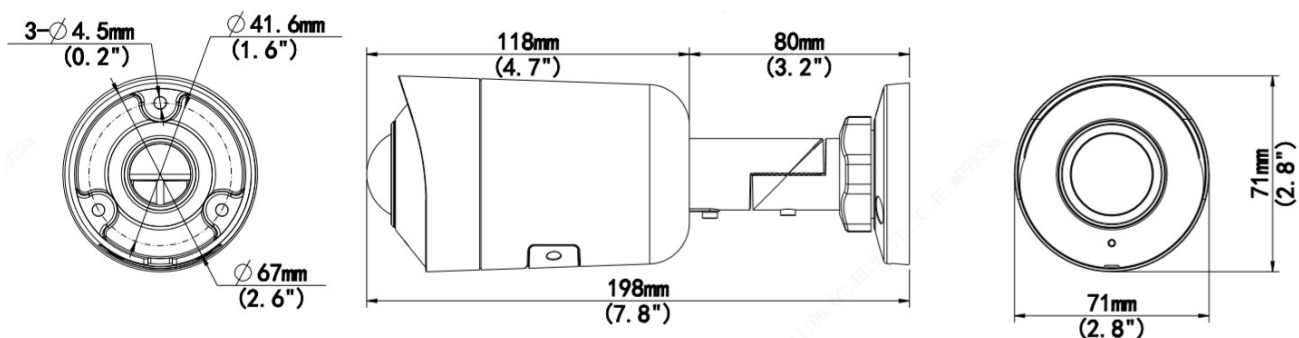

オプション

TR-UP06-B-IN



TR-JB05-A-IN



TR-UP06-C-IN



TR-A01-IN



©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 無断複写転載等を禁ず。

\* 製品の仕様および在庫状況は、予告なく変更されることがあります。