


ZP-TD403J

DIMENSIONS

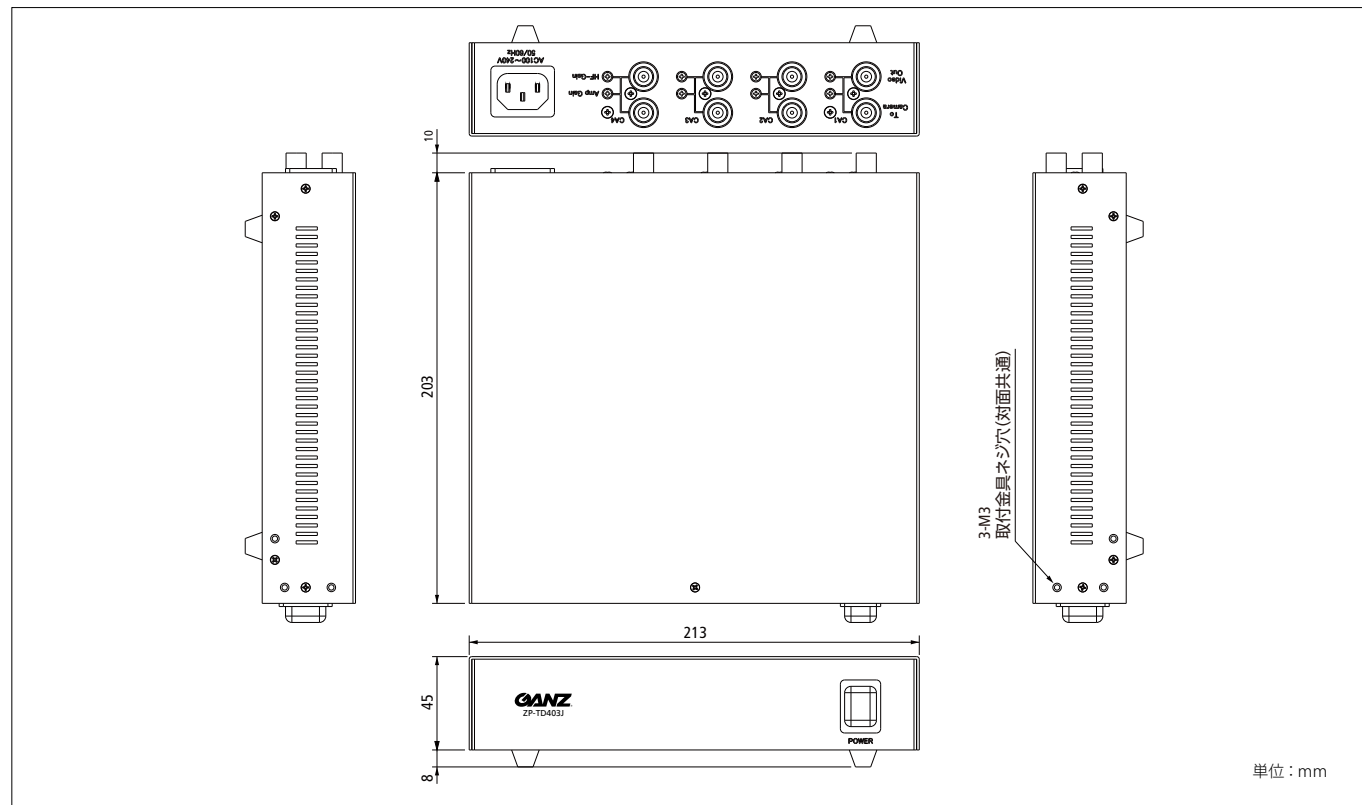

SPECIFICATION

製品名称	電源重畳式 TVI カメラ用 4ch コントローラ
製品型番	ZP-TD403J
電源	AC100V ± 10% 50/60Hz
消費電力	最大 30W
カメラ駆動伝送距離	3C-2V：最大 300m 5C-2V / 5C-FB：最大 500m
映像信号入力	TVI、4入力 (BNC コネクタ)
映像信号出力	TVI、4出力 (BNC コネクタ)
映像信号出力調整機能	各チャンネルに映像信号利得、高周波利得調整機能あり
使用可能周囲温度	-10℃ ~ +50℃
使用可能周囲湿度	85% RH 以下 (ただし結露なきこと)
外形寸法 (ゴム足は除く)	W213 × H45 × D203mm
質量	約 1.7kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) 1冊

オプション品

ラック設置用取付金具 (別売) ※取り付け用のネジは、付属されます。
取付金具型番 ZCA-TD4RM1 をご使用ください。