

防雨仕様フルハイビジョンバレット型カメラ (IR搭載/SDスロット搭載)

# ITR-2200SD

## フルハイビジョン録画機能搭載バレット型カメラ

録画機能を搭載したフルハイビジョン防犯カメラ!!

不法投棄の多いごみ収集場や道を挟んだ駐車場など、映像ケーブルを管理室や家まで配線し難い場所でも、取付箇所に電源があれば簡単に設置することができます

### 特徴

- 夜間撮影が可能な赤外線LED42個搭載  
赤外線照射距離は最大約30m
- 210万画素1/3インチ Sony CMOS搭載  
高画質撮影が可能なCMOSセンサーを搭載する事によりフルHD(1080p)の映像出力を可能にしました。
- 2.8mm~12mmバリフォーカルレンズ搭載  
レンズの調整はカメラ下部についており、簡単に調整が可能
- 防水規格IP66相当の防雨型  
雨の直接雨のかかる場所にも設置することができます。
- CVBS出力搭載  
アナログ出力が付属していますので、アナログモニター等での内部設定が可能となります。
- SDスロット搭載  
本機カメラは、最大256GBのSDカードが対応可能。  
動体検知録画やプレ録画等多彩な機能が設定可能。




■録画時間の目安【SDXC64GB使用時】

解像度 / FPS	1920×1080 25fps	1920×1080 4fps	1280×720 30fps	640×480 30fps	
画質	HIGH	25時間	62.9時間	37時間	100時間
	NORMAL	39.4時間	94.9時間	66時間	27.3時間
	BASIC	55.4時間	160時間	110時間	42.6時間

※上記録画時間は撮影環境によって変化します。あくまでも目安として考え下さい。

### 寸法

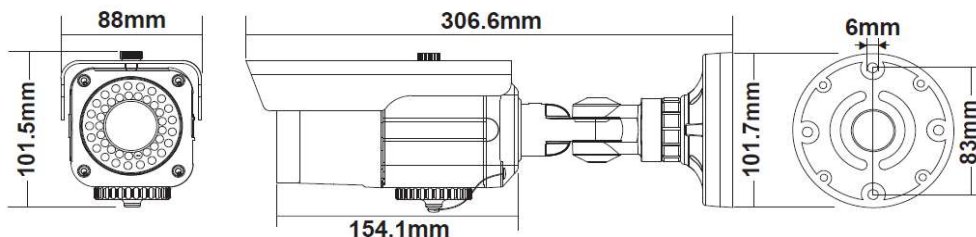

### 仕様

#### ●カメラ仕様

撮像素子	1/3インチ Sony CMOS	
有効画素数	200万画素	
解像度	1920×1080	
レンズ	DC駆動 2.8~12mm	
最低照度	0.05Lux / 0Lux (IR照射時)	
S/N比	48dB以上	
AGC	設定可	調整可能 0-15
ホワイトバランス	設定可	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL
逆光補正	設定可	オフ / ハイライト補正(HSBLC) / バックライト補正(BLC)
ガンマ	0.45	
LEDピーク波長	850nm	
LED最大照射距離	30m	
使用可能温度	-10~50℃	
寸法	約269(W)×93(H)×82(D)mm	
重量	1300g	
電源	DC12V	
消費電力	6W	

#### ●録画機能

映像コーデック	動画圧縮形式	H.264コーデック
	録画保存形式	AVI ファイル
録画コマ数	1080p	フルハイビジョン録画時 @1-25fps
	720p	ハイビジョン録画時 @1-30fps
	640×480	VGA録画時 @1-30fps
		ハイビジョン録画時 @4fps
画質	設定有り	3段階 (High / Normal / Basic)
録画メディア	SDカード	最大:SDXC256GB ※本機フォーマット限定
録画モード	3種類	予約録画 / 動体検知録画 / 手動録画
タイムスタンプ	有り	
上書き録画	ON/OFF切替有り	

※外観及び仕様は予告なく変更することがあります。